AT210P系列

第三代技术平台 [PLUS]


数字超高频无线系统

全球销售



Machine Translated by Google



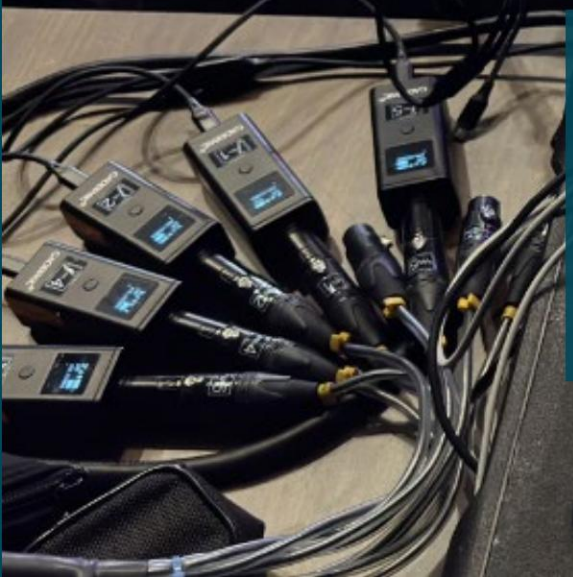

AT210 Tech

第三代[PLUS]

数字超高频无线技术平台

GAODIMIC®

Machine Translated by Google



AT210 Tech

第三代[PLUS]

数字超高频无线技术平台

距离


/ >50米>100米

（便携式套件）

（机架式套件）

实际应用中更令人惊讶的表现

Machine Translated by Google

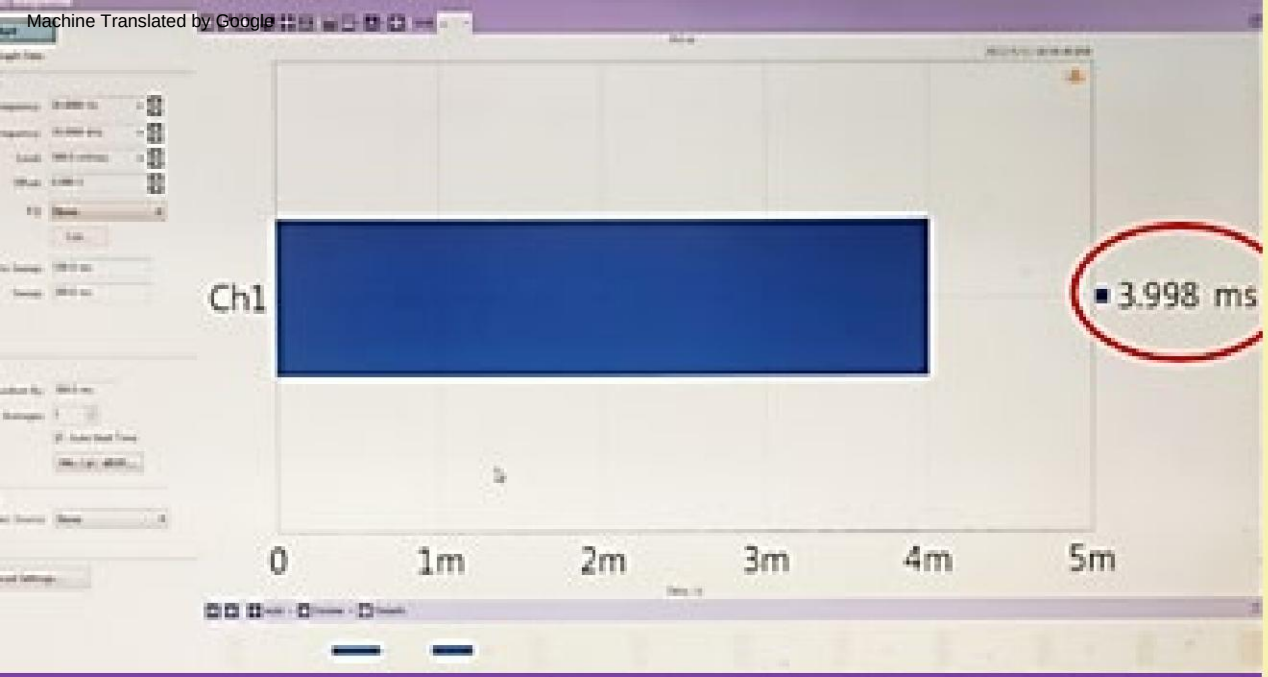

AT210 Tech

第三代[PLUS]

数字超高频无线技术平台



4ms

延迟

4.17毫秒

在最佳条件下,延迟<4毫秒。

Machine Translated by Google

频率响应

-2分贝

（20Hz ~ 20kHz）

频率响应衰减在 20-20K Hz 范围内小于 2dB，接近无损。

*与声卡、调音台、线缆相关




Machine Translated by Google

相位响应

-30°~60°

（20Hz ~ 20kHz）

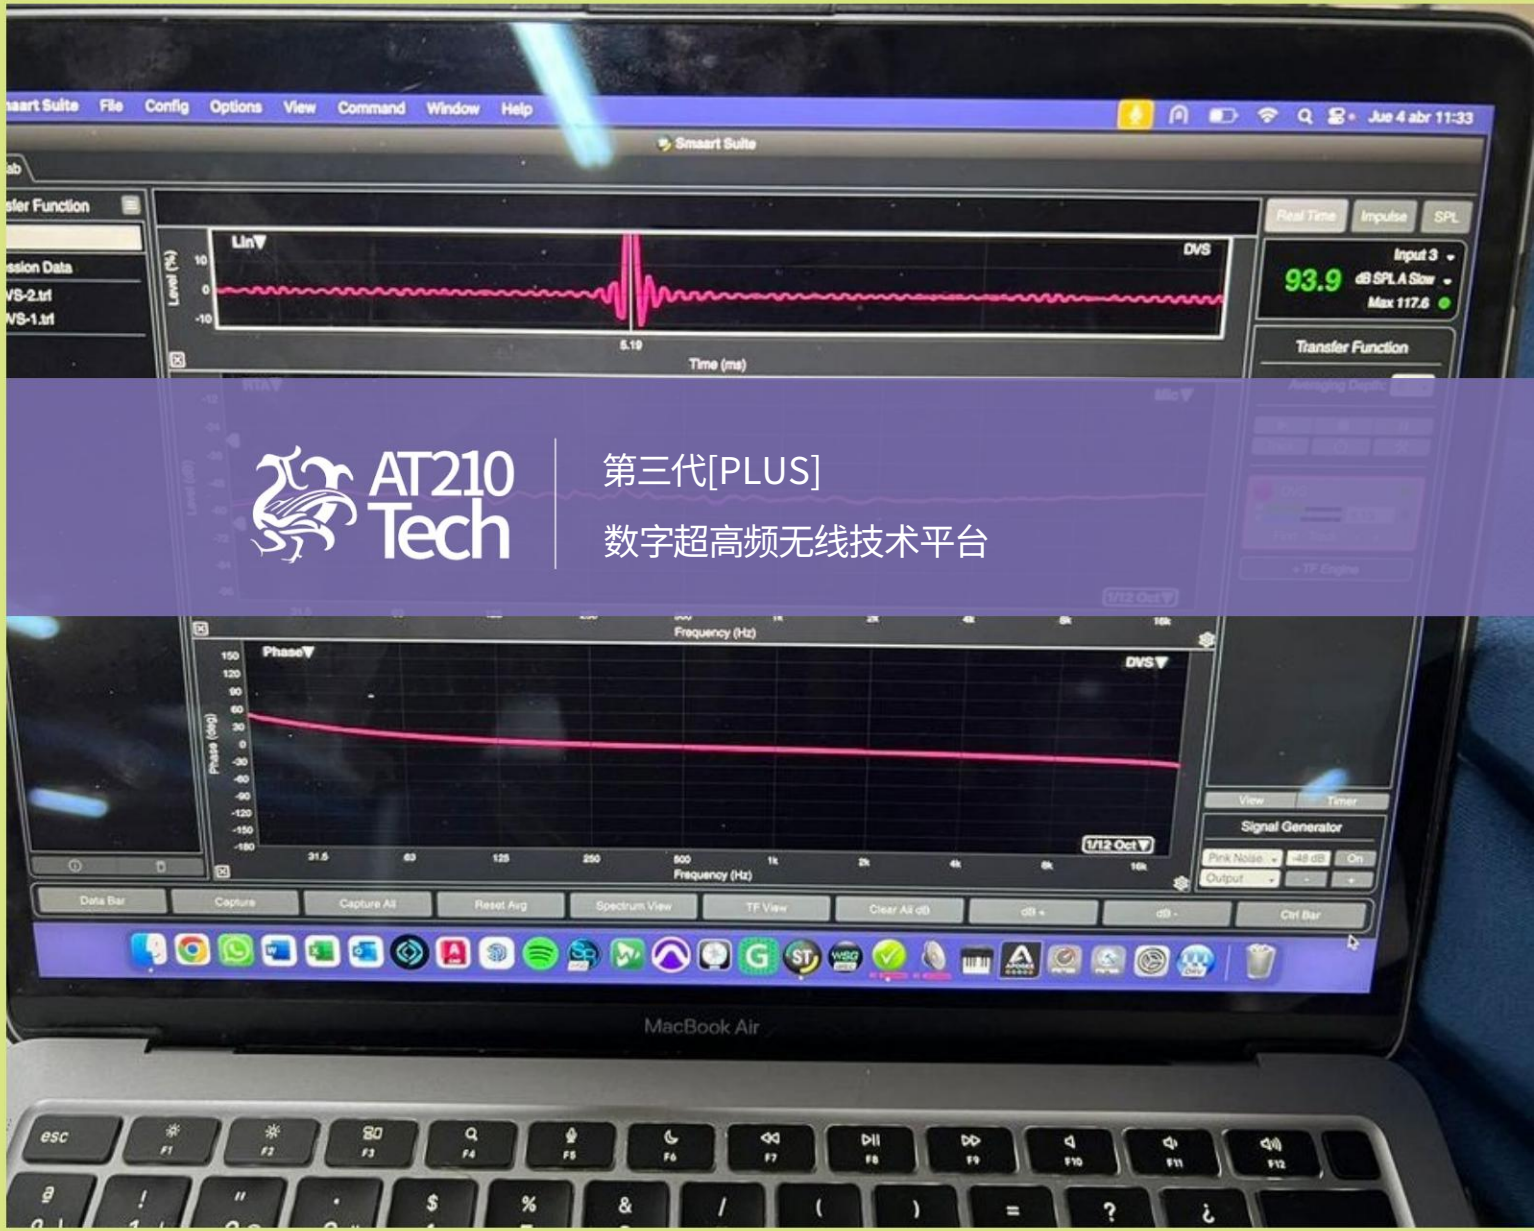

Machine Translated by Google

失真

<0.03 %

（@1K Hz）



Machine Translated by Google

信噪比

>102分贝

优化信噪比,增加动态范围,更适合日常拍摄。



Machine Translated by Google



GAODIMIC®

特征


AT210P 数字超高频无线电

系列 系统

AT210P 数字超高频无线电

系列 系统


GAODIMIC®

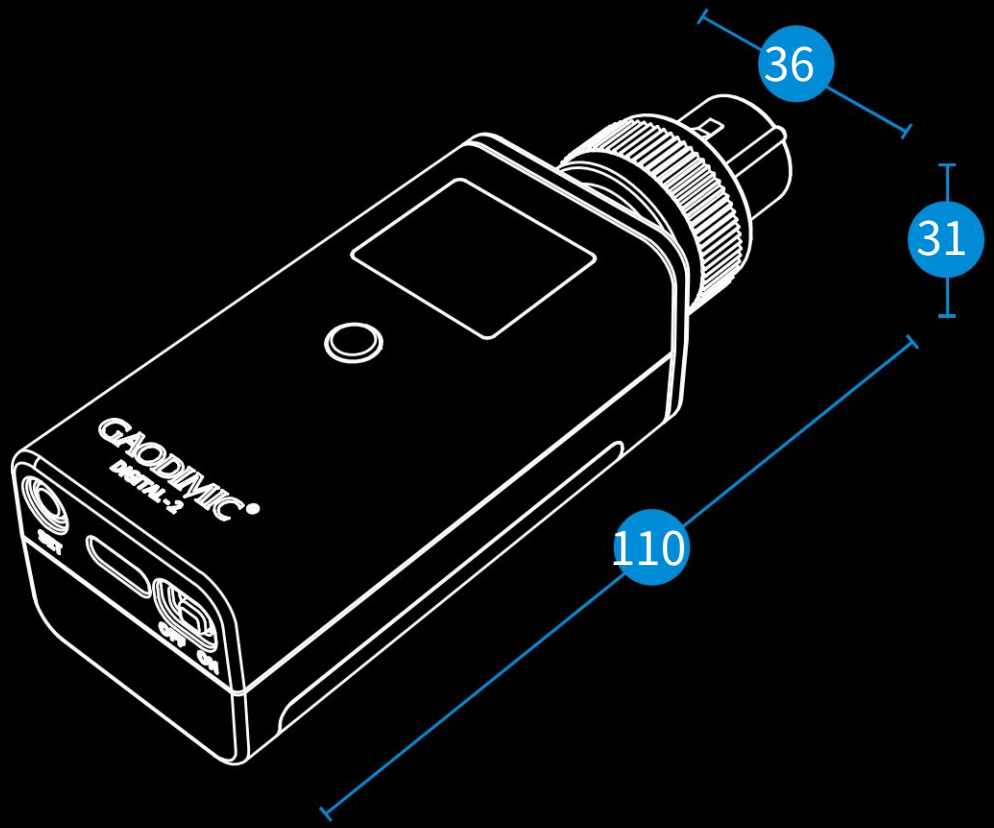

小的 &

便携的


尺寸最小,精巧便携

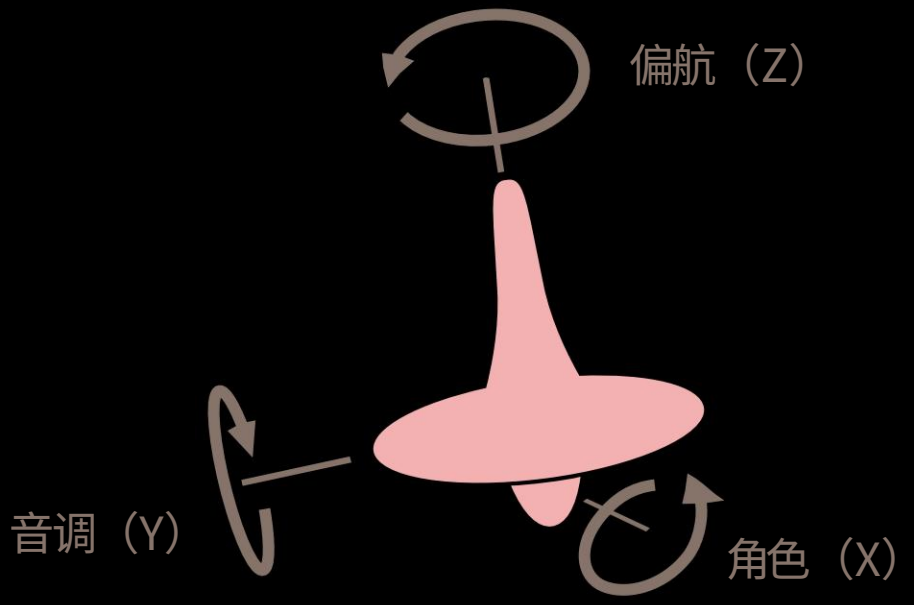

内置

陀螺仪

易于记录麦克风倾斜角度。

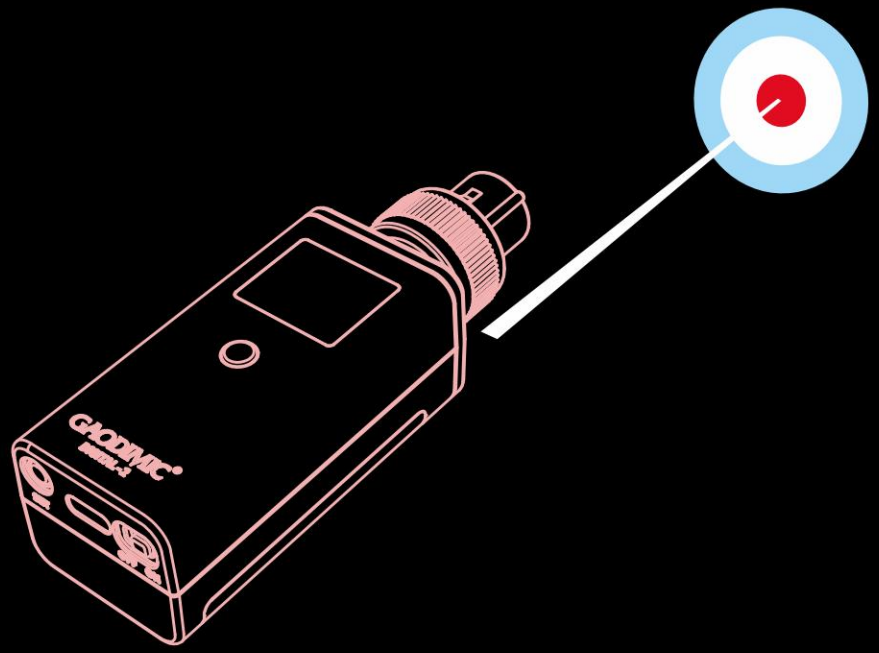

激光指标

更方便快捷,适用于工程布局和调试。



频率自动同步

通过红外匹配方法,传输频率可在 5 秒内自动同步。



大容量锂电池

使用 14500 锂离子电池,续航时间超过 4 小时（@48V Phantom）和 6 小时（@24V Phantom）,支持 USB-C 充电。



过电压保护

封城结束的时间增加了过压保护功能
有效防止搅拌机48V电源烧毁

Machine Translated by Google



产品

AT210P 数字超高频无线电

系列 系统

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P 数字超高频无线电

系列 系统

AT210PG-P

便携式工具包

AT210P-TP（便携式发射器）

AT210P-RR（机架式接收器）

超过5000万,且缺乏真正的多样性

通信方式:数字音频 UHF 无线通信	
技术平台	AT210 TECH PLUS (3.5G)
调制方法	PSK
载波频率	510~698MHz,因地区而异
射频功率	10米西（10分贝）/30米西（14分贝）/50米西（17分贝）
失真	<0.03%（@1KHz）
频率响应	20Hz~20KHz
频率响应	<2dB（关机时）;<2.5dB（24V时）;<3.5dB（48V时） 环回场景,MIC天线放大电压相关
相位偏差	30°~-60°（20Hz~20KHz）
延迟	4毫秒
咬合编号	24位（实际18位）
信噪比 >102dB	
动态范围	>102分贝
背景噪音	<20微伏
传输距离50米（取决于无线电环境和配置）	
天线	内置天线
幻影力量	关闭 / 24V / 48V
TX Powered By	14500锂离子电池（3.7V)*2
TX电池寿命	>4小时（48V）/ >5小时（24V）

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P 数字超高频无线电

系列 系统

AT210PG-R

机架安装套件

AT210P-TP（便携式发射器）

AT210P-RR（机架式接收器）

>100M & 主备模式真分集

通信方式:数字音频 UHF 无线通信	
技术平台	AT210 TECH PLUS (3.5G)
调制方法	PSK
载波频率	510~698MHz,因地区而异
射频功率	10米西（10分贝）/30米西（14分贝）/50米西（17分贝）
失真	<0.03%（@1KHz）
频率响应	20Hz~20KHz
频率响应	<2dB（关机时）;<2.5dB（24V时）;<3.5dB（48V时） 环回场景,MIC天线放大电压相关
相位偏差	30°~-60°（20Hz~20KHz）
延迟	4毫秒
咬合编号	24位（实际18位）
信噪比 >102dB	
动态范围	>102分贝
背景噪音	<20微伏
传输距离100米（取决于无线电环境和配置）	
天线	内置天线
幻影力量	关闭 / 24V / 48V
TX Powered By	14500锂离子电池（3.7V)*2
TX电池寿命	>4小时（48V）/ >5小时（24V）

Machine Translated by Google

AT210P 系列

数字超高频无线电系统

GAODIMIC®



AT210PG-2PE

双通道套件

性能版

AT210P-TP（便携式发射器）
DT248R-2PE（2通道接收机PE版）

>80M & 跨模式真分集



AT210PG-4PE

4通道套件

性能版

AT210P-TP（便携式发射器）
DT248R-4PE（4通道接收机PE版）


>80M & 跨模式真分集

Machine Translated by Google

您的选择与世界各地许多音频专家的观点一致。


GAODIMIC® | iweex®

你的选择与全球众多音频专家一致

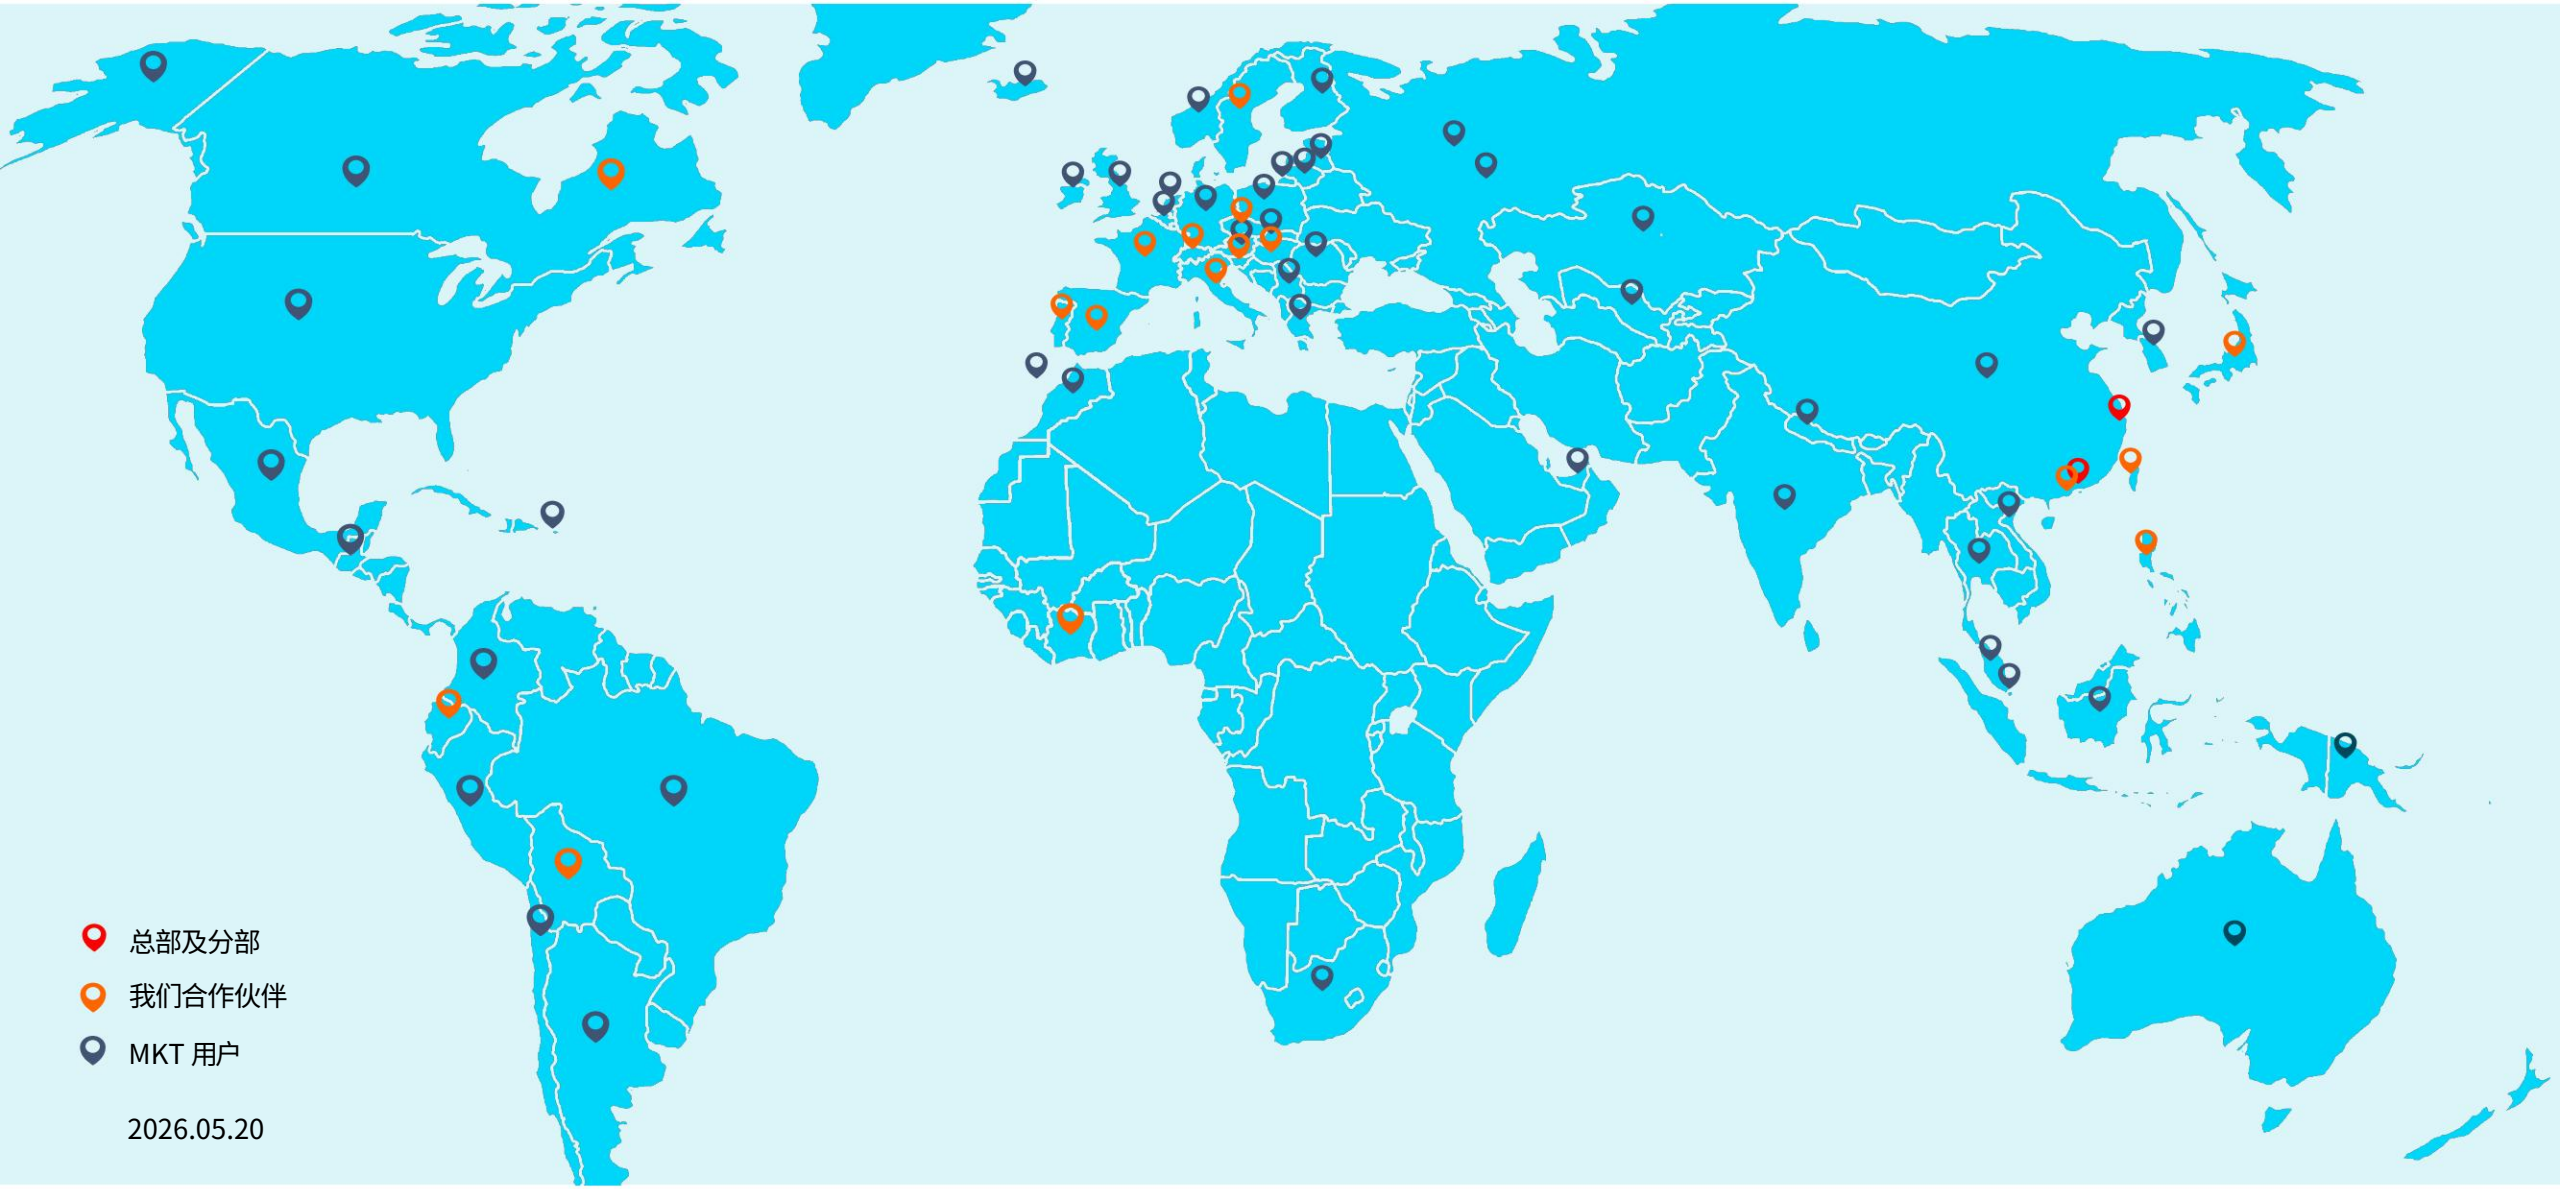

谢谢！

GAODIMIC® 高德麦 | iweex® 未可思

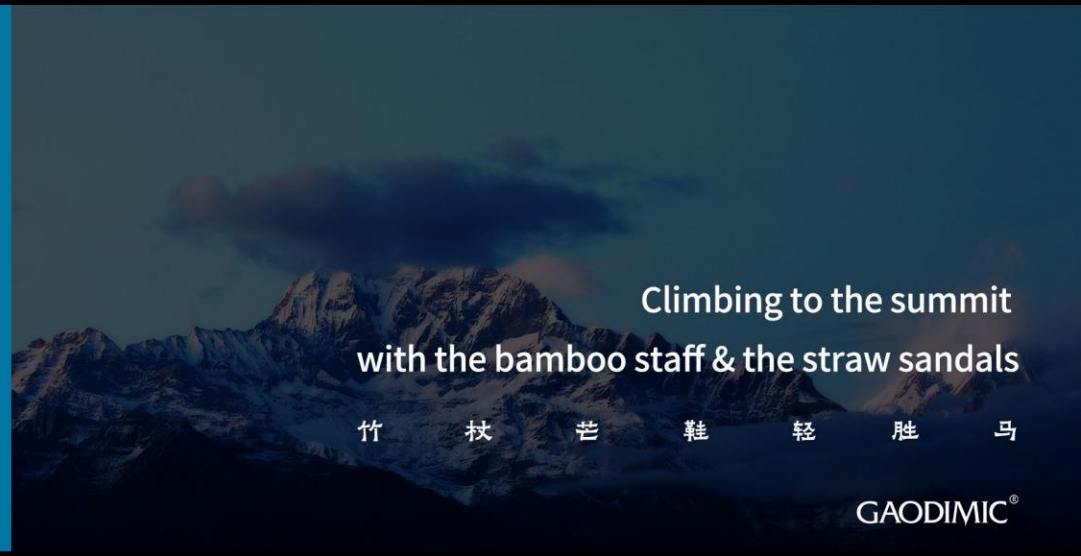

2026 GAODIMIC® 和 iweex® 技术与产品。

Facebook:@GAODIMIC;Sales@infosvc.biz;
www.gaodimic.com / www.iweex.cn
infoSVC有限公司