Série AT210P


de 3e génération

Système sans fil numérique UHF

Ventes mondiales





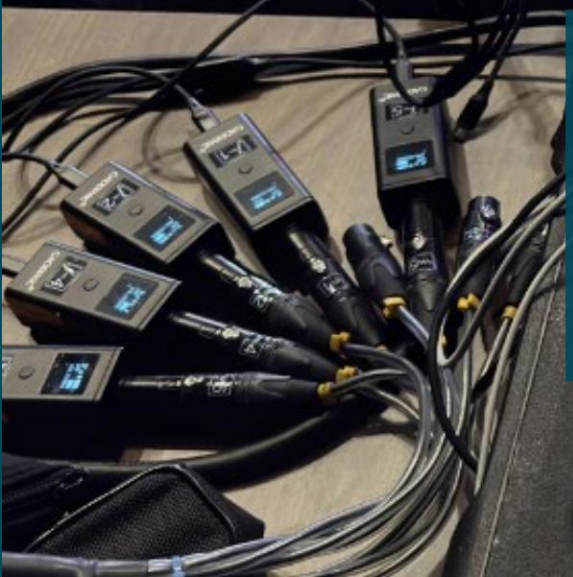

AT210 Tech

3e génération [PLUS]

plateforme technologique sans fil UHF numérique

GAODIMIC®

Machine Translated by Google



DISTANCE


/ >50 m >100 m

(Kit portable)

(Kit de montage en rack)

Des performances encore plus impressionnantes dans les applications pratiques.

Machine Translated by Google

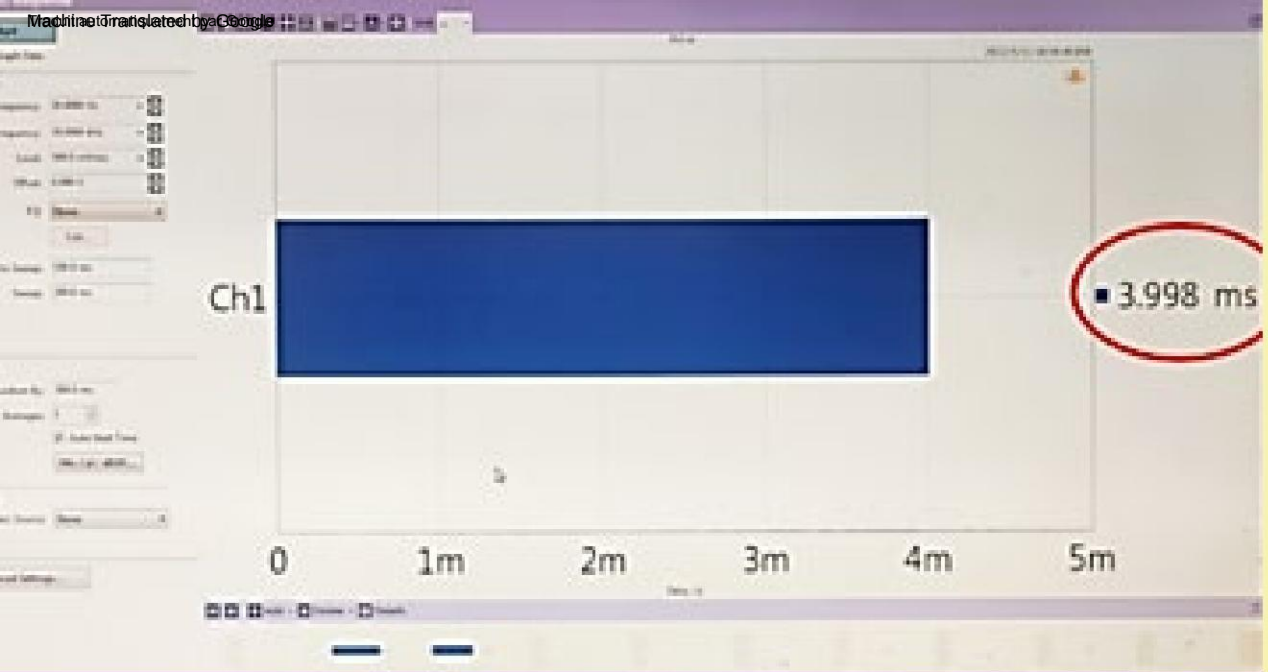

AT210 Tech

3e génération [PLUS]

plateforme technologique sans fil UHF numérique





RETARD

4,17 ms

Dans des conditions idéales, le délai est inférieur à 4 ms.


Machine Translated by Google

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

-2 dB

(20 Hz ~ 20 kHz)

Atténuation de la réponse en fréquence <2dB dans la plage 20-20K Hz, tendant à être sans perte.

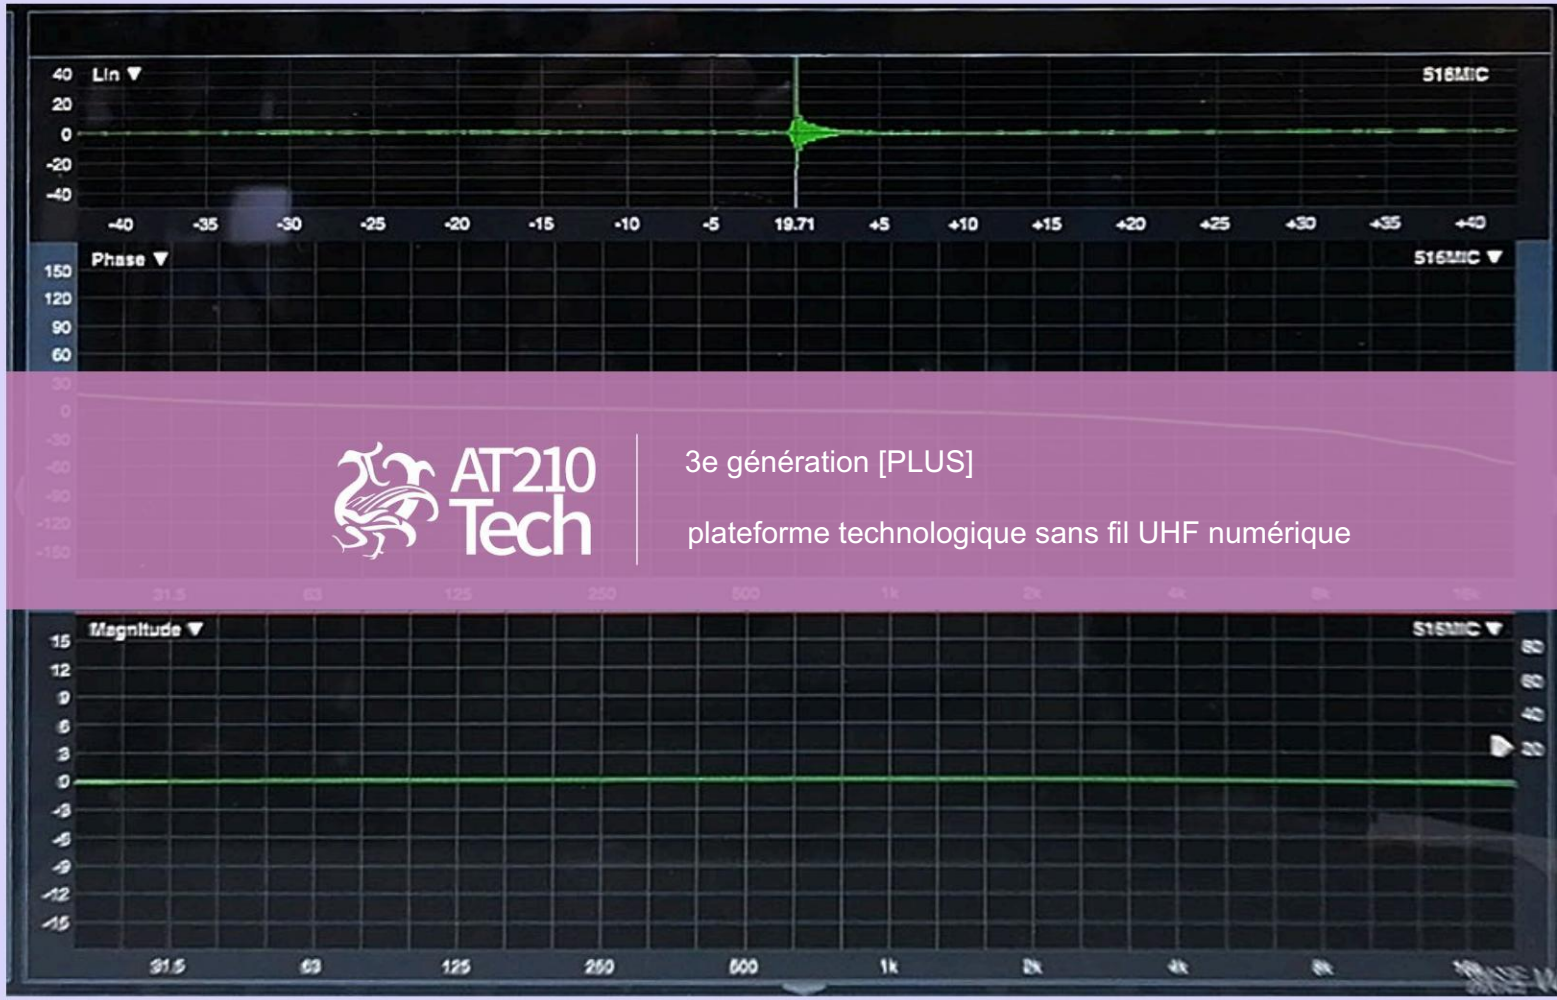


Concernant les cartes son, les consoles de mixage et les câbles.

Machine Translated by Google

RÉPONSE DE PHASE

-30˚~60˚

(20 Hz ~ 20 kHz)

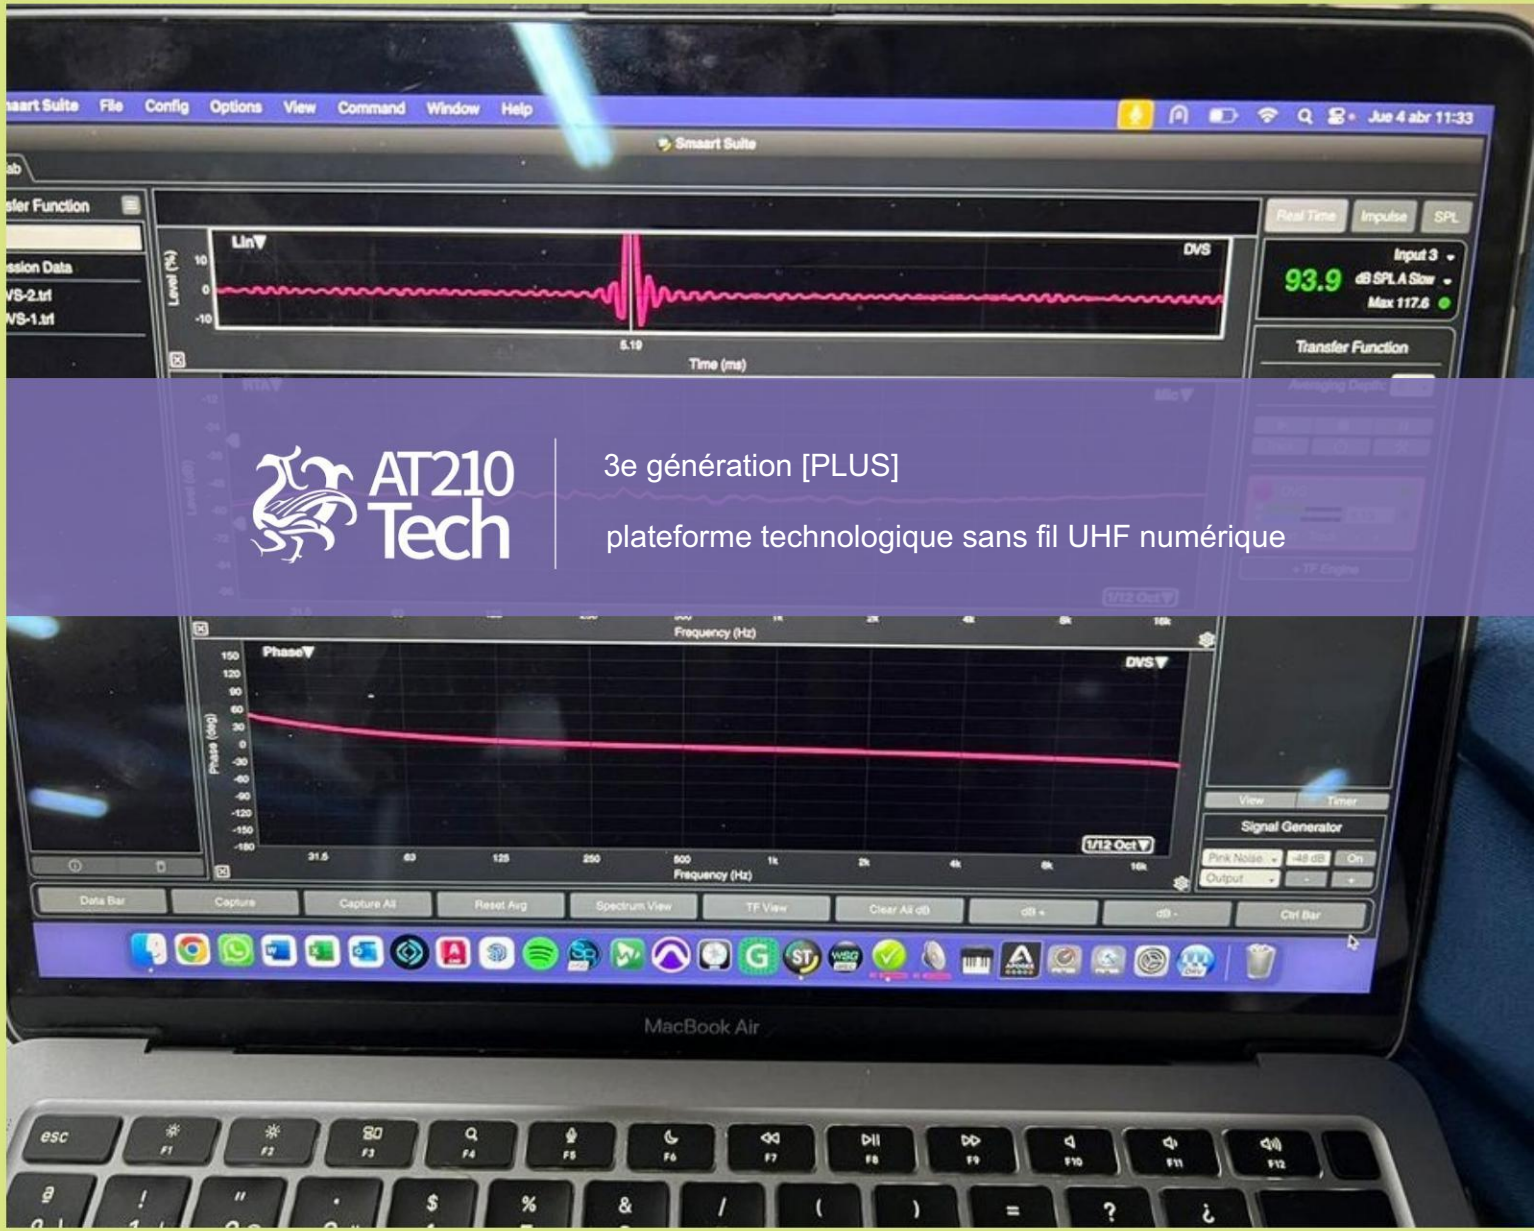

Machine Translated by Google

DISTORSION

<0,03 %

(@1K Hz)



Machine Translated by Google

Rapport signal/bruit

>102 dB

Optimisez le rapport signal/bruit (SNR) avec une plage dynamique plus large.

particulièrement adapté à la collecte de données dans des conditions d'utilisation normales.



Machine Translated by Google



GAODIMIC®

Caractéristiques


AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME


GAODIMIC®

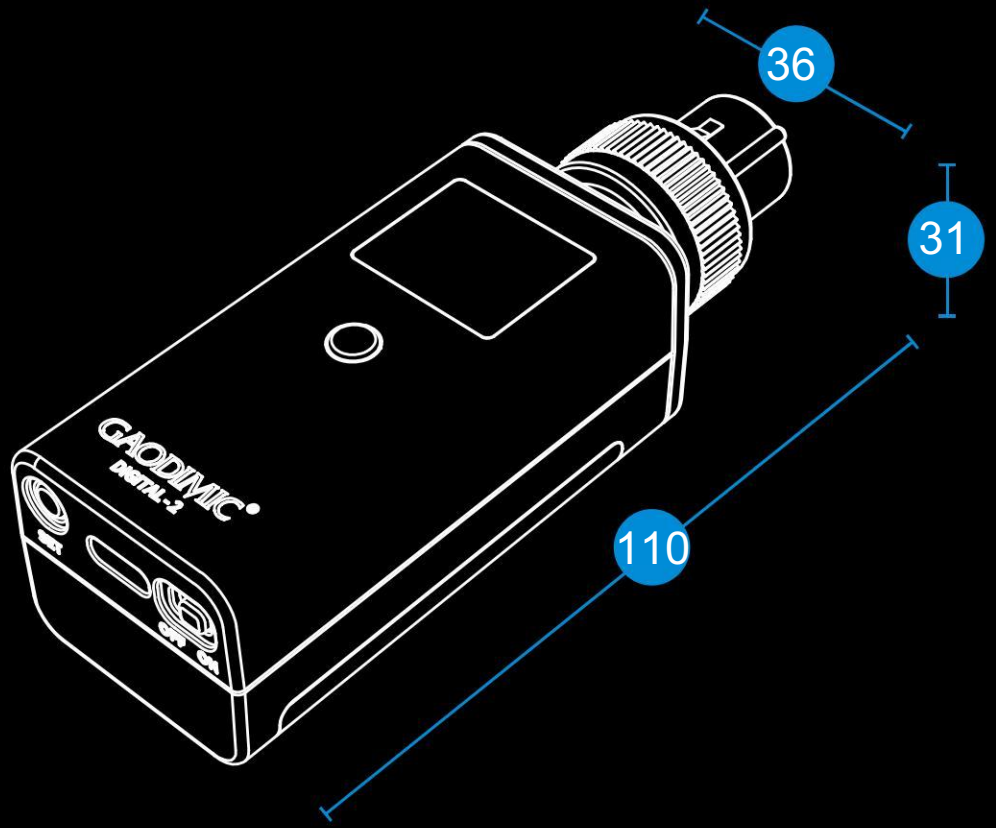

PETIT & PORTABLE

Dimensions minimalistes,
assemblage raffiné et portable.

GAODIMIC®

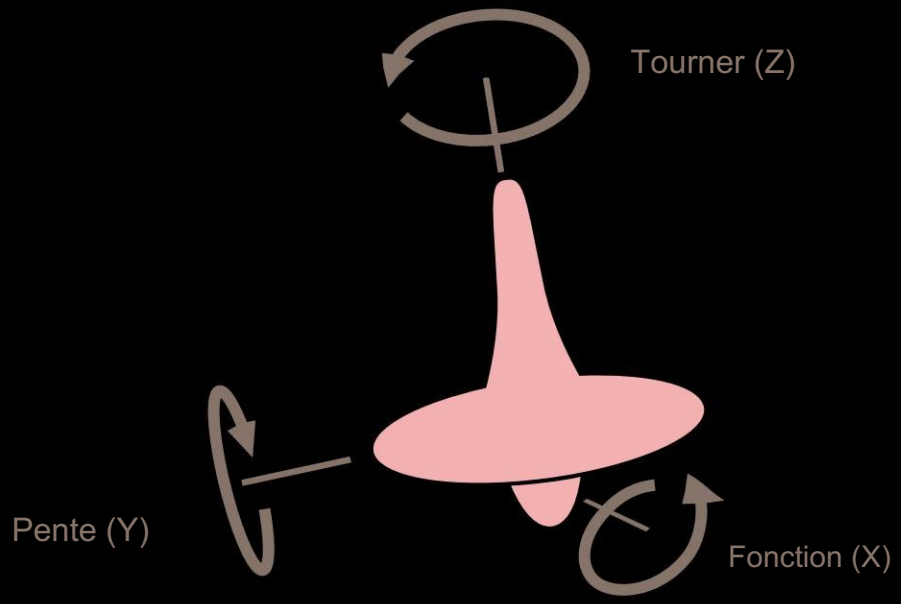


BUI LT - EM GYROSCOPE

Il est facile d'enregistrer l'angle d'inclinaison du microphone.

AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

GAODIMIC®

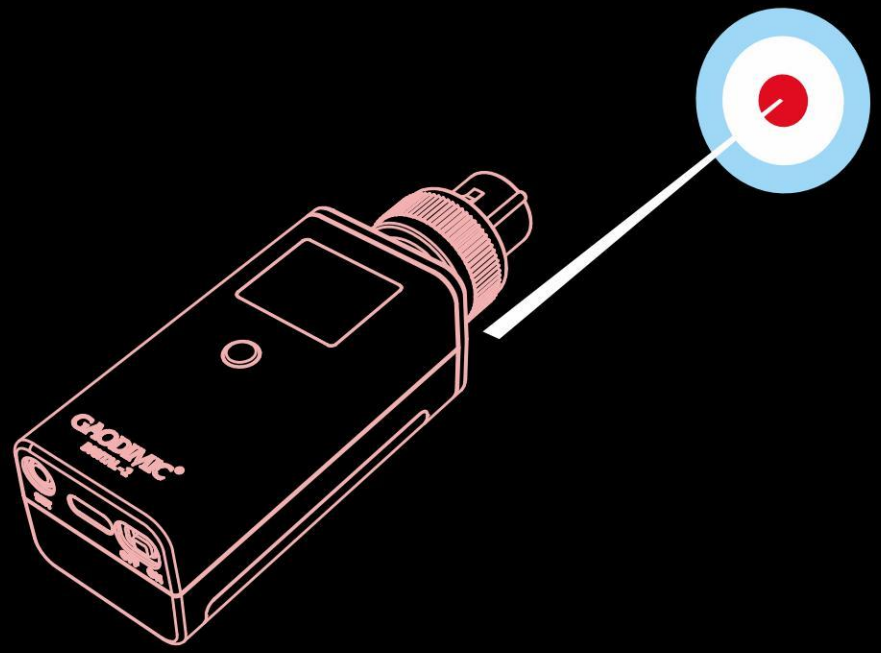

LASER INDICATEUR

Plus pratique et plus rapide pour la conception et le débogage.

en ingénierie.



Synchronisation fréquence automatique

La fréquence de transmission peut être synchronisée automatiquement.

en 5 secondes, en utilisant la méthode de correspondance infrarouge.



GRANDE CAPACITÉ

batterie au lithium

>4 heures (@Phantom à 48V) et >6 heures (@Phantom à 24V) avec une batterie Li 14500 + chargement USB-C.



SURTENSION

PROTECTION

La fin du confinement augmente

La fonction de protection contre les surtensions
Empêche efficacement le mélangeur

Alimentation 48V en feu

Machine Translated by Google



GAODIMIC®

Produits

AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

AT210PG-P

kit portable

AT210P-TP (Émetteur portable)

AT210P-RR (Récepteur pour montage en rack)

>50 millions et aucune véritable diversité

Mode de communication : communication audio numérique sans fil UHF	
Plateforme technologique	AT210 TECH PLUS (3,5G)
Méthode de modulation	PSK
Fréquence porteuse	510~698 MHz, varie selon la région.
puissance RF	10 m L (10 d Bm) / 30 m L (14 d Bm) / 50 m L (17 d Bm)
Distorsion	<0,03% (à 1 kHz)
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
Réponse en fréquence	<2d B (@desligado); <2,5dB (@24V) : <3,5dB (@48V) Scénario de boucle de retour, tension d'amplification de l'antenne MIC liée à
Déviation de phase	30°~-60° (20 Hz~20 kHz)
Retard	4 ms
Numéro de la bouchée	24 bits (18 bits effectifs)
Rapport signal/bruit > 102 dB	
Plage dynamique	>102 dB
bruit de fond	<20 μV
Distance de transmission : 50 m (selon l'environnement et la configuration radio)	
Antenne	Antenne intégrée
Énergie fantôme	Arrêt / 24 V / 48 V
TX Propulsé par	Batterie lithium-ion 14500 (3,7 V)*2
Autonomie de la batterie TX	>4h (à 48V) / >5h (à 24V)

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

AT210PG-R

kit de montage en rack

AT210P-TP (Émetteur portable)

AT210P-RR (Récepteur pour montage en rack)

>100 m et mode principal + veille True Diversity

Mode de communication : communication audio numérique sans fil UHF	
Plateforme technologique	AT210 TECH PLUS (3,5G)
Méthode de modulation	PSK
Fréquence porteuse	510~698 MHz, varie selon la région.
puissance RF	10 m L (10 d Bm) / 30 m L (14 d Bm) / 50 m L (17 d Bm)
Distorsion	<0,03% (à 1 kHz)
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz
Réponse en fréquence	<2d B (@desligado); <2,5dB (@24V) : <3,5dB (@48V) Scénario de boucle de retour, tension d'amplification de l'antenne MIC liée à
Déviation de phase	30°~-60° (20 Hz~20 kHz)
Retard	4 ms
Numéro de la bouchée	24 bits (18 bits effectifs)
Rapport signal/bruit > 102 dB	
Plage dynamique	>102 dB
bruit de fond	<20 μV
Distance de transmission : 100 m (selon l'environnement et la configuration radio)	
Antenne	Antenne intégrée
Énergie fantôme	Arrêt / 24 V / 48 V
TX Propulsé par	Batterie lithium-ion 14500 (3,7 V)*2
Autonomie de la batterie TX	>4h (à 48V) / >5h (à 24V)

Machine Translated by Google

AT210P Sans fil numérique UHF

SÉRIE SYSTÈME

GAODIMIC®



AT210PG-2PE

kit à 2 canaux

Édition Performance

AT210P-TP (Émetteur portable)

DT248R-2PE (récepteur 2 canaux - édition PE)

>80M et véritable diversité entre les modes



AT210PG-4PE

kit 4 canaux

Édition Performance

AT210P-TP (Émetteur portable)

DT248R-4PE (récepteur 4 canaux - édition PE)


>80M et véritable diversité entre les modes

Machine Translated by Google

Votre choix est conforme à l'avis de nombreux experts audio à travers le monde.


Votre choix est conforme à celui de nombreux experts audio du monde entier.

GAODIMIC® | iweex®

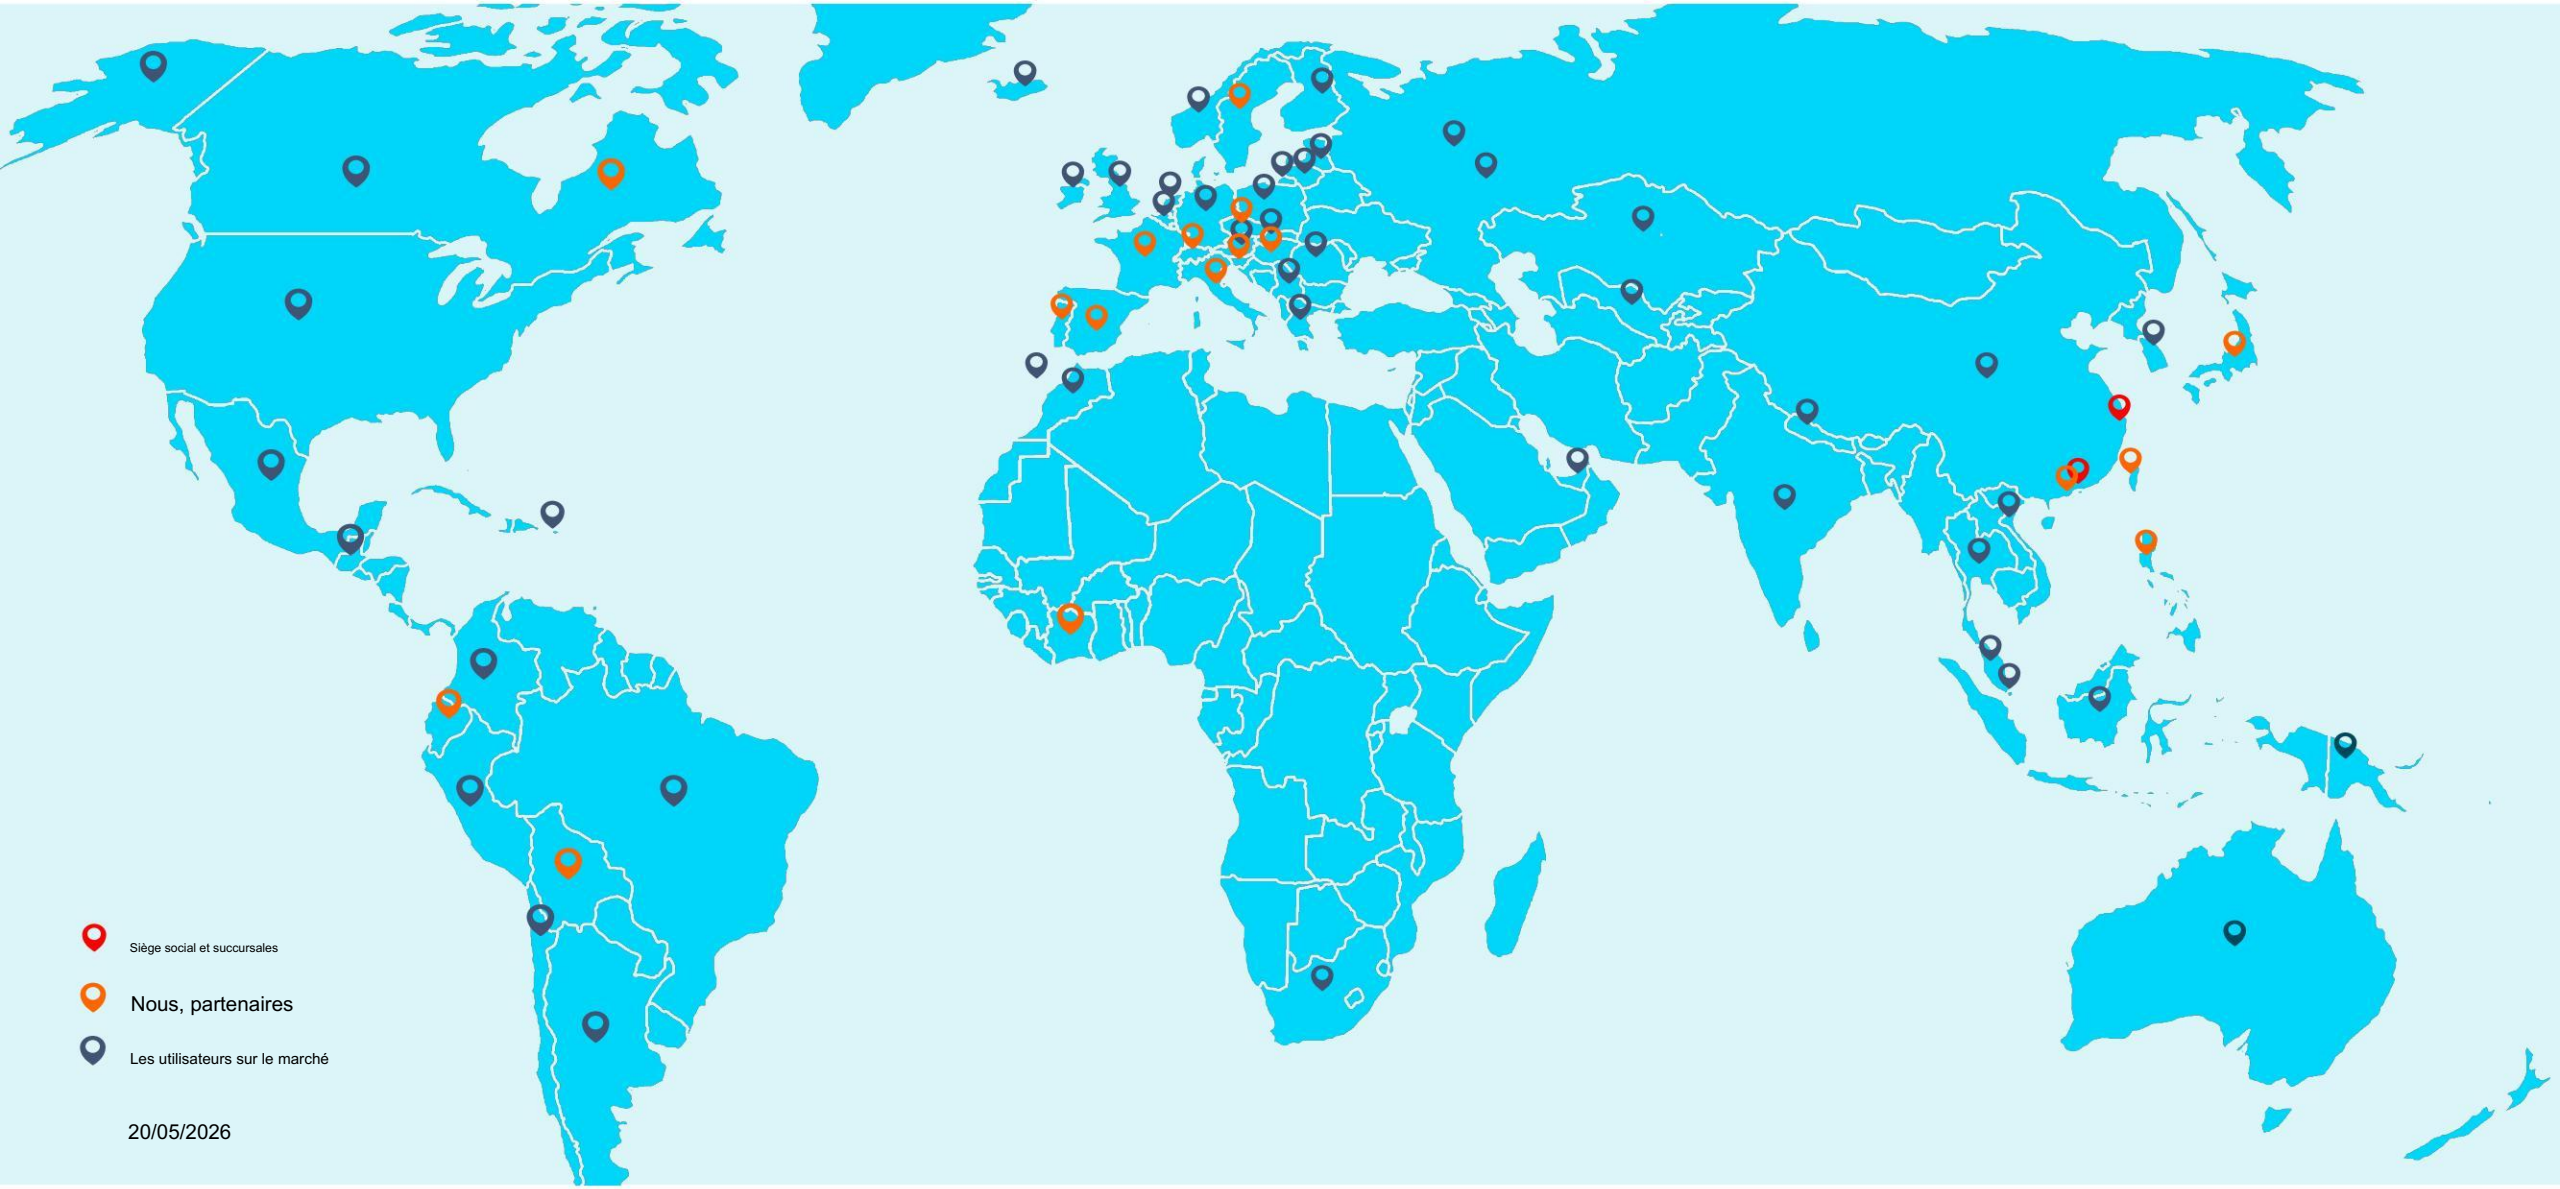

MERCI!

GAODIMIC® 高 德 麦 | iweex® 未 可 思

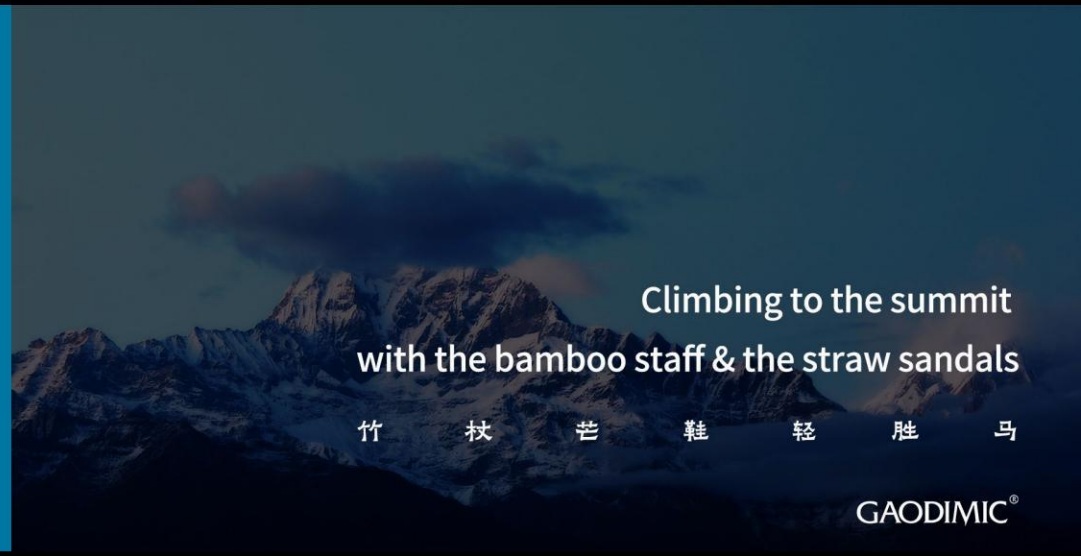

2026 GAODIMIC® et iweex ® Technologies et produits.

Facebook : @GAODIMIC ; Sales@infosvc.biz

www.gaodimic.com / www.iweex.cn

infoSVC Co., Ltd