


ANB241

有源中继放大器

Active Repeater Amplifier

产品外观

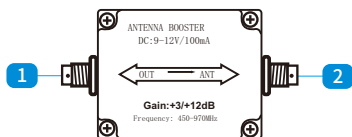

- 1 连接主机
2 连接天线

系统特性


- 射频有源线路放大器，提供射频信号的放大，以补偿在长距离高频连接线上的信号衰减。
- 提高无线系统工作范围及稳定性，每个中继放大器可以补偿最长35米线缆损耗。

主要参数

项目	参数
载波频段	450MHz ~ 970MHz
增益	+3dB/+12dB
接口	BNC
阻抗	50Ω
尺寸	89x51x30mm


TOPO

放大器与天线连接

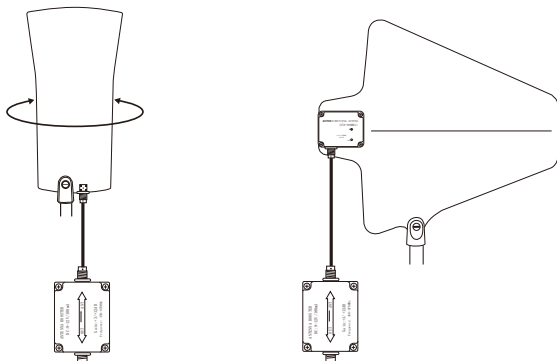

放大器与天线整合器连接

- 天线与主机连接线缆每35 米，必需串联接一个中继放大器补偿线损，放大器由主机经线缆供电，无需外部电源，注意输入输出方向即可。
- 整合器的8 个天线端口均可给外接天线或放大器提供12V 电源，一台整合器可串接的放大器总数不能超过24 个，否则会损坏整合器！
- 超过限制数量的放大器可使用12V 适配器独立供电，不限数量。
- 当天线与放大器或整合器的线缆达35 米时，天线或放大器增益要调到10~12dB(请参考天线使用说明)

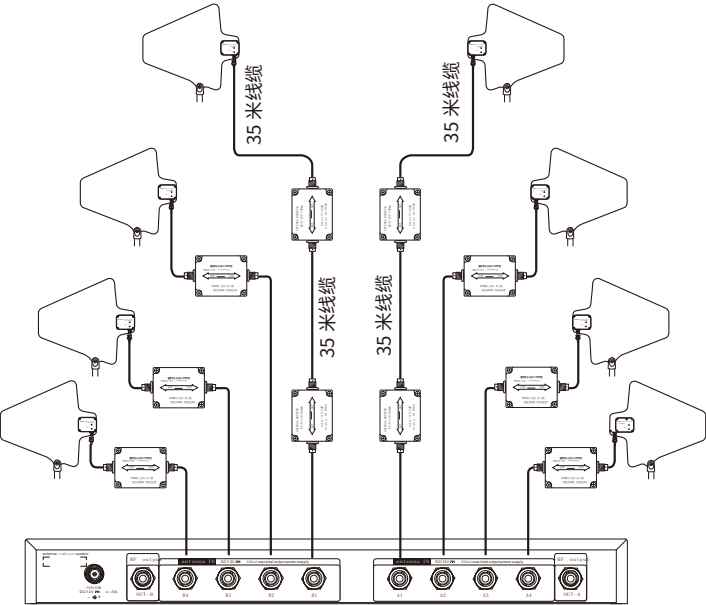

GAODIMIC®
www.gaodimic.com



功能变更，请访问网站 (www.iweex.cn) 获取最新资讯。
GAODIMIC®高德麦®、iweex®未可思®、AT210Tech™、DT220Tech™、iMeetingPlat™皆为睿臻旗下品牌标徵。
深圳市睿臻信息技术服务有限公司
www.infosvc.biz