Série AT210P

de 3ª Geração [PLUS]


Sistema sem fio UHF digital

Vendas globais



Machine Translated by Google



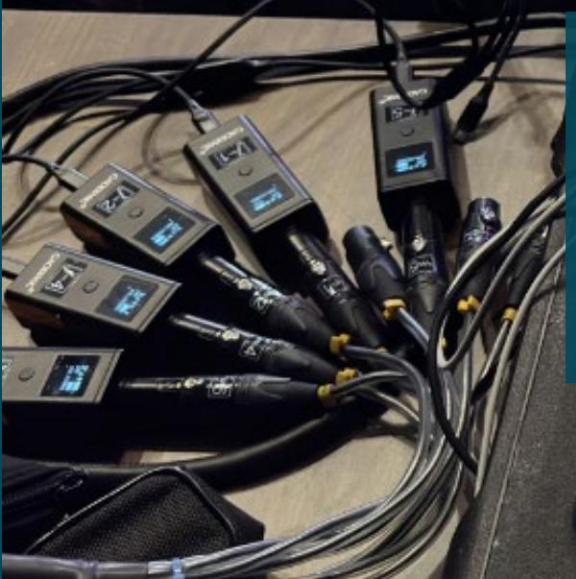

AT210 Tech

Geração 3ª [PLUS]

Plataforma de tecnologia sem fio UHF digital

GAODIMIC®

Machine Translated by Google



DISTÂNCIA


/ >50m >100m

(Kit portátil)

(Kit para montagem em rack)

Desempenho ainda mais surpreendente em aplicações práticas.

Machine Translated by Google

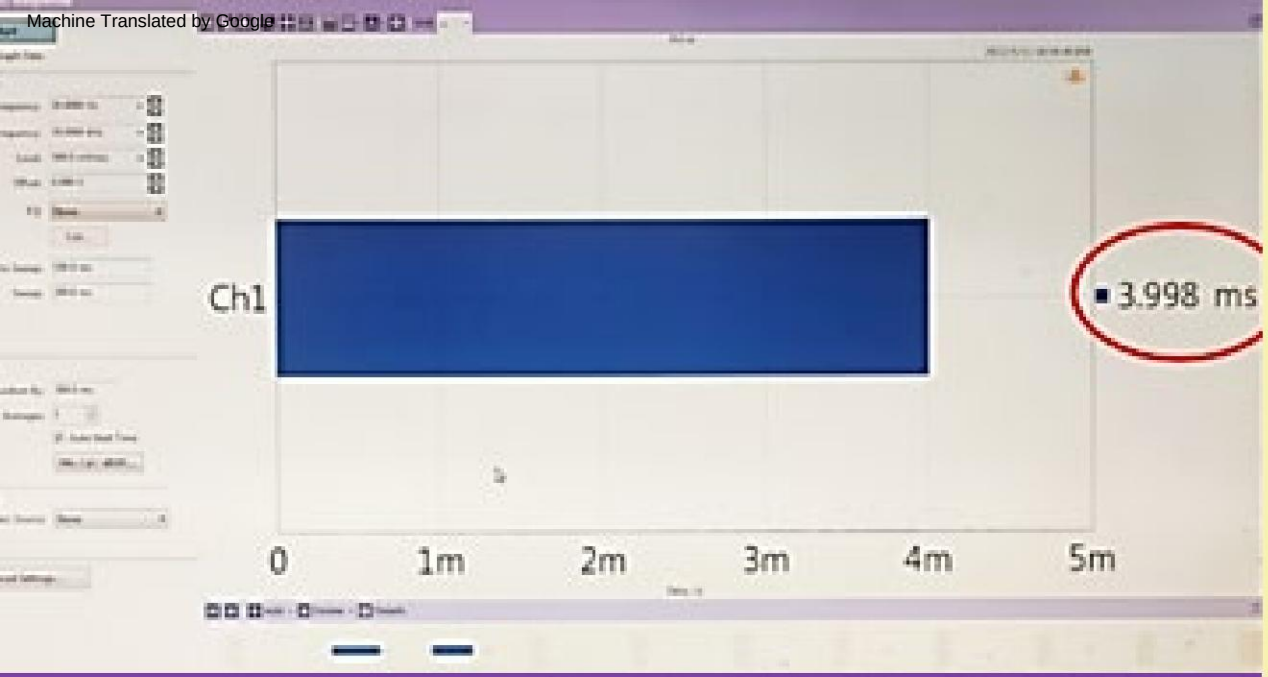

AT210 Tech

Geração 3ª [PLUS]

Plataforma de tecnologia sem fio UHF digital





ATRASO

4,17 ms

Em condições ideais, o atraso é inferior a 4 ms.

Machine Translated by Google


RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

-2 dB

(20Hz ~ 20Khz)

Atenuação da resposta de frequência <2dB em 20-20K Hz, tendendo a ser sem perdas.

*Relacionado com placa de som, mesa de som e cabos

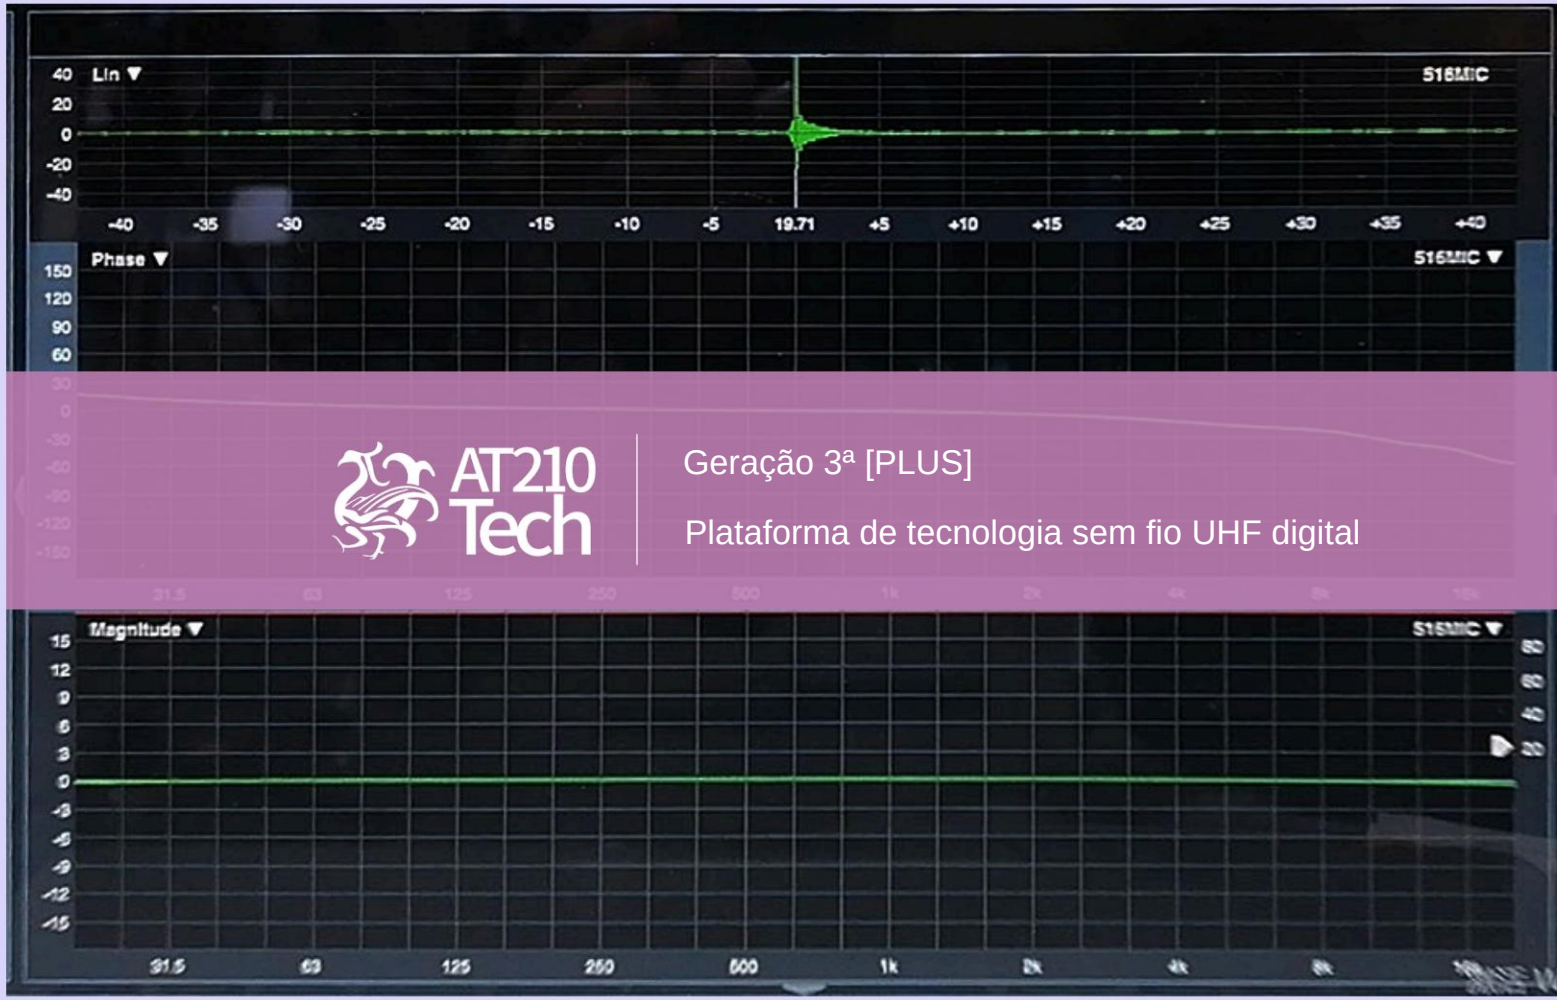


Machine Translated by Google

RESPOSTA DE FASE

-30˚~60˚

(20Hz ~ 20Khz)

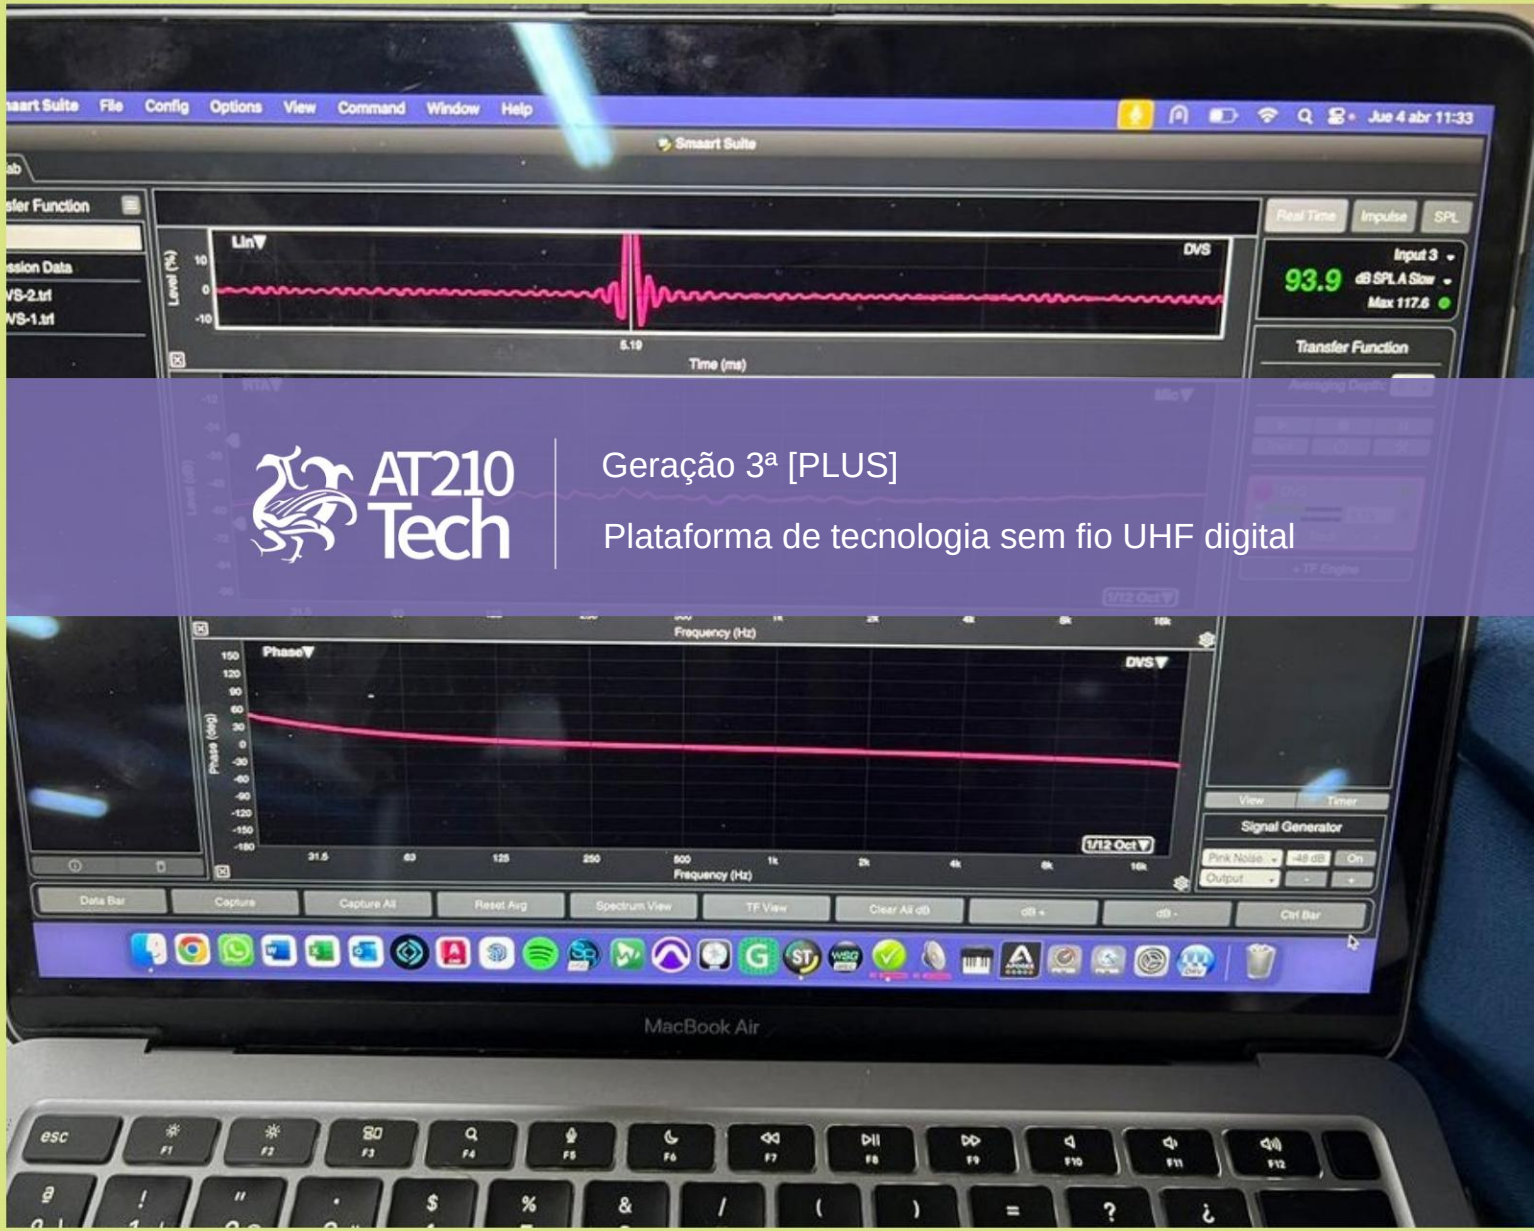

Machine Translated by Google

DISTORÇÃO

<0,03 %

(@1K Hz)



Machine Translated by Google

Relação sinal-ruído

>102 dB

Otimize a relação sinal-ruído (SNR) com uma faixa dinâmica mais ampla, mais adequada para captação de dados em condições normais de uso.



Machine Translated by Google



GAODIMIC®

Características


AT210P SEM FIO UHF DIGITAL

SÉRIE SISTEMA

AT210P SEM FIO UHF DIGITAL

SÉRIE SISTEMA


GAODIMIC®

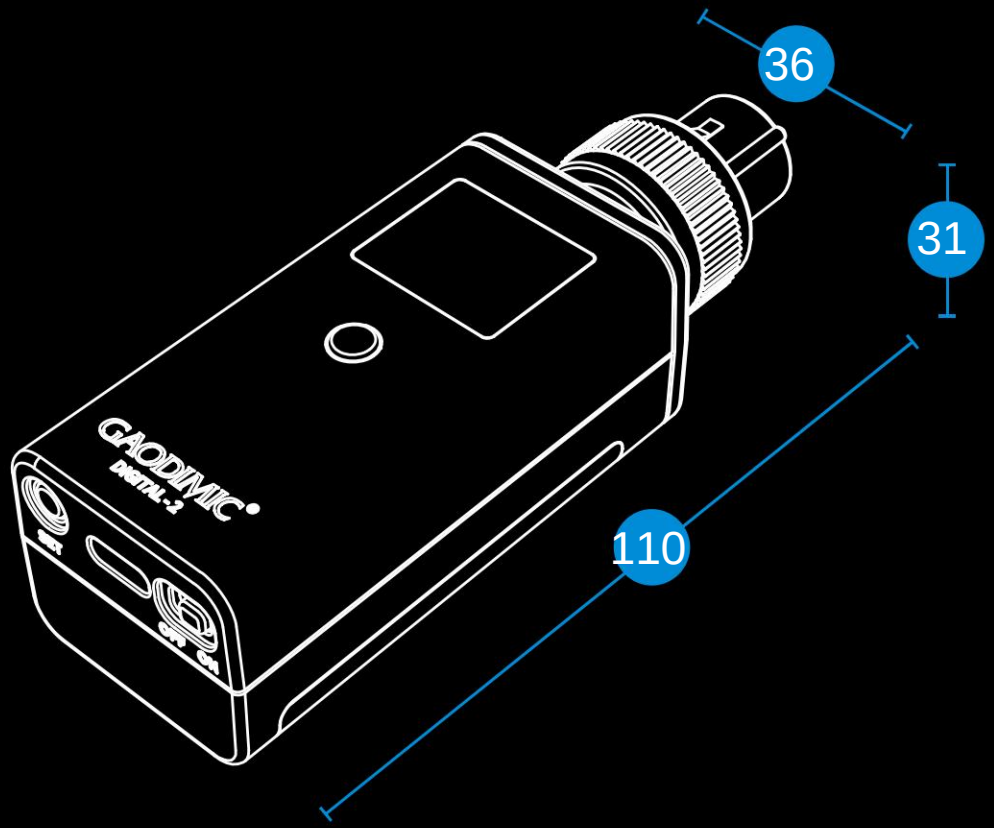

PEQUENO & PORTÁTIL

Dimensões mínimas, montagem requintada e portátil.

GAODIMIC®

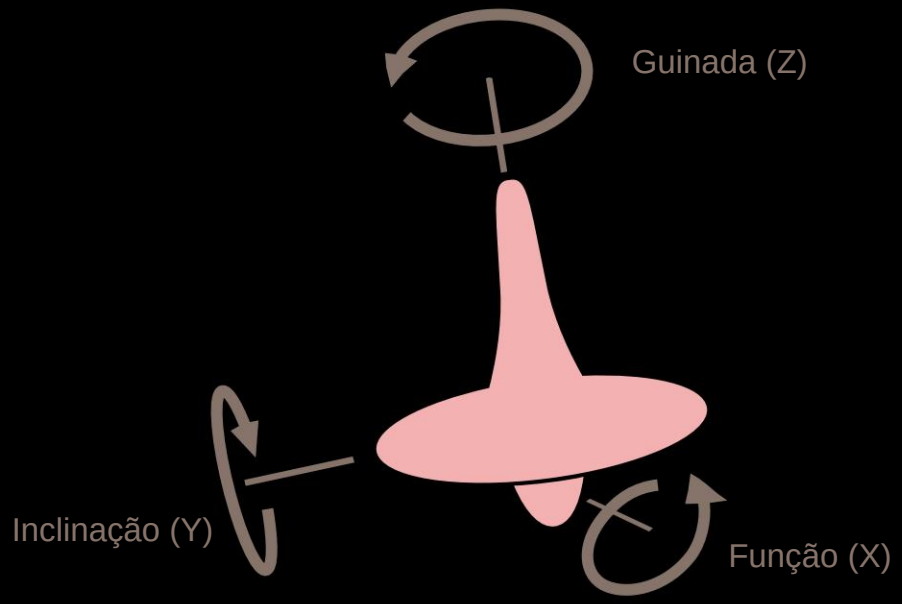


BUI LT - EM GIROSCÓPIO

É fácil gravar o ângulo de inclinação do microfone.

AT210P SEM FIO UHF DIGITAL

SÉRIE SISTEMA

GAODIMIC®

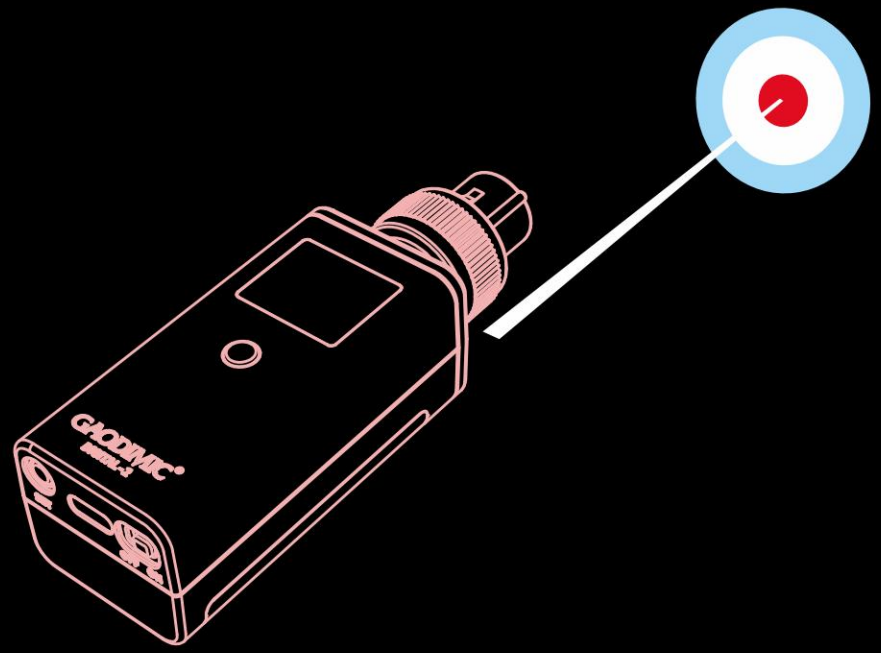

LASER INDICADOR

Mais prático e rápido para projeto e depuração em engenharia.

GAODIMIC®



Sincronização automática de frequên

A frequência de transmissão pode ser sincronizada automaticamente em 5 segundos, por meio do método de correspondência infravermelha.

GAODIMIC®



GRANDE CAPACIDADE

BATERIA DE LÍTIO

>4 horas (@Phantom a 48V) e >6 horas (@Phantom a 24V) com bateria de 14500 Li + recarga USB-C.

GAODIMIC®



SOBRETENSÃO

PROTEÇÃO

O fim do fechamento aumenta

A função de proteção contra sobretensão
Previna eficazmente o Mixer
Fonte de alimentação de 48 V em chamas

Machine Translated by Google



Produtos

AT210P SEM FIO UHF DIGITAL

SÉRIE SISTEMA

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P SEM FIO UHF DIGITAL SISTEMA

SÉRIE

AT210PG-P

Kit portátil

AT210P-TP (Transmissor portátil)

AT210P-RR (Receptor para montagem em rack)

>50 milhões e nenhuma diversidade verdadeira

Modo de comunicação: Comunicação sem fio UHF de áudio digital	
Plataforma Tecnológica	AT210 TECH PLUS (3.5G)
Método de Modulação	PSK
Frequência portadora	510~698MHz, varia conforme a região.
Potência de RF	10m L (10d Bm) / 30m L (14d Bm) / 50m L (17d Bm)
Distorção	<0,03% (a 1 kHz)
Resposta em frequência	20Hz~20KHz
Resposta em frequência	<2d B (@desligado); <2,5d B (@24V): <3,5d B (@48V) Cenário de Loopback, Tensão de Amplificação da Antena do MIC Relacionada a
Desvio de Fase	30°~-60° (20Hz~20KHz)
Atraso	4ms
Número da mordida	24 bits (efetivo 18 bits)
Relação sinal-ruído >102dB	
Faixa dinâmica	>102dB
Ruído de fundo	<20uV
Distância de transmissão : 50 m (dependendo do ambiente e da configuração do rádio)	
Antena	Antena integrada
Energia Fantasma	DESLIGADO / 24V / 48V
TX Powered By	Bateria de íon-lítio 14500 (3,7 V)*2
Vida útil da bateria TX	>4h (@48V) / >5h (@24V)

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P SEM FIO UHF DIGITAL SISTEMA

SÉRIE

AT210PG-R

Kit para montagem em rack

AT210P-TP (Transmissor portátil)

AT210P-RR (Receptor para montagem em rack)

>100M e Modo Principal + Standby Diversidade Verdadeira

Modo de comunicação: Comunicação sem fio UHF de áudio digital	
Plataforma Tecnológica	AT210 TECH PLUS (3.5G)
Método de Modulação	PSK
Frequência portadora	510~698MHz, varia conforme a região.
Potência de RF	10m L (10d Bm) / 30m L (14d Bm) / 50m L (17d Bm)
Distorção	<0,03% (a 1 kHz)
Resposta em frequência	20Hz~20KHz
Resposta em frequência	<2d B (@desligado); <2,5d B (@24V): <3,5d B (@48V) Cenário de Loopback, Tensão de Amplificação da Antena do MIC Relacionada a
Desvio de Fase	30°~-60° (20Hz~20KHz)
Atraso	4ms
Número da mordida	24 bits (efetivo 18 bits)
Relação sinal-ruído >102dB	
Faixa dinâmica	>102dB
Ruído de fundo	<20uV
Distância de transmissão : 100 m (dependendo do ambiente e da configuração do rádio)	
Antena	Antena integrada
Energia Fantasma	DESLIGADO / 24V / 48V
TX Powered By	Bateria de íon-lítio 14500 (3,7 V)*2
Vida útil da bateria TX	>4h (@48V) / >5h (@24V)

Machine Translated by Google

AT210P SEM FIO UHF DIGITAL SISTEMA

SÉRIE

GAODIMIC®



AT210PG-2PE

Kit de 2 canais

Edição Performance

AT210P-TP (Transmissor portátil)

DT248R-2PE (Receptor de 2 canais - Edição PE)

>80M e Diversidade Verdadeira entre Modos



AT210PG-4PE

Kit de 4 canais

Edição Performance

AT210P-TP (Transmissor portátil)

DT248R-4PE (Receptor de 4 canais - Edição PE)


>80M e Diversidade Verdadeira entre Modos

Machine Translated by Google

Sua escolha está em consonância com a opinião de muitos especialistas em áudio ao redor do mundo.

Sua escolha está em consonância com a de inúmeros especialistas em áudio em todo o mundo.


GAODIMIC® | iweex®

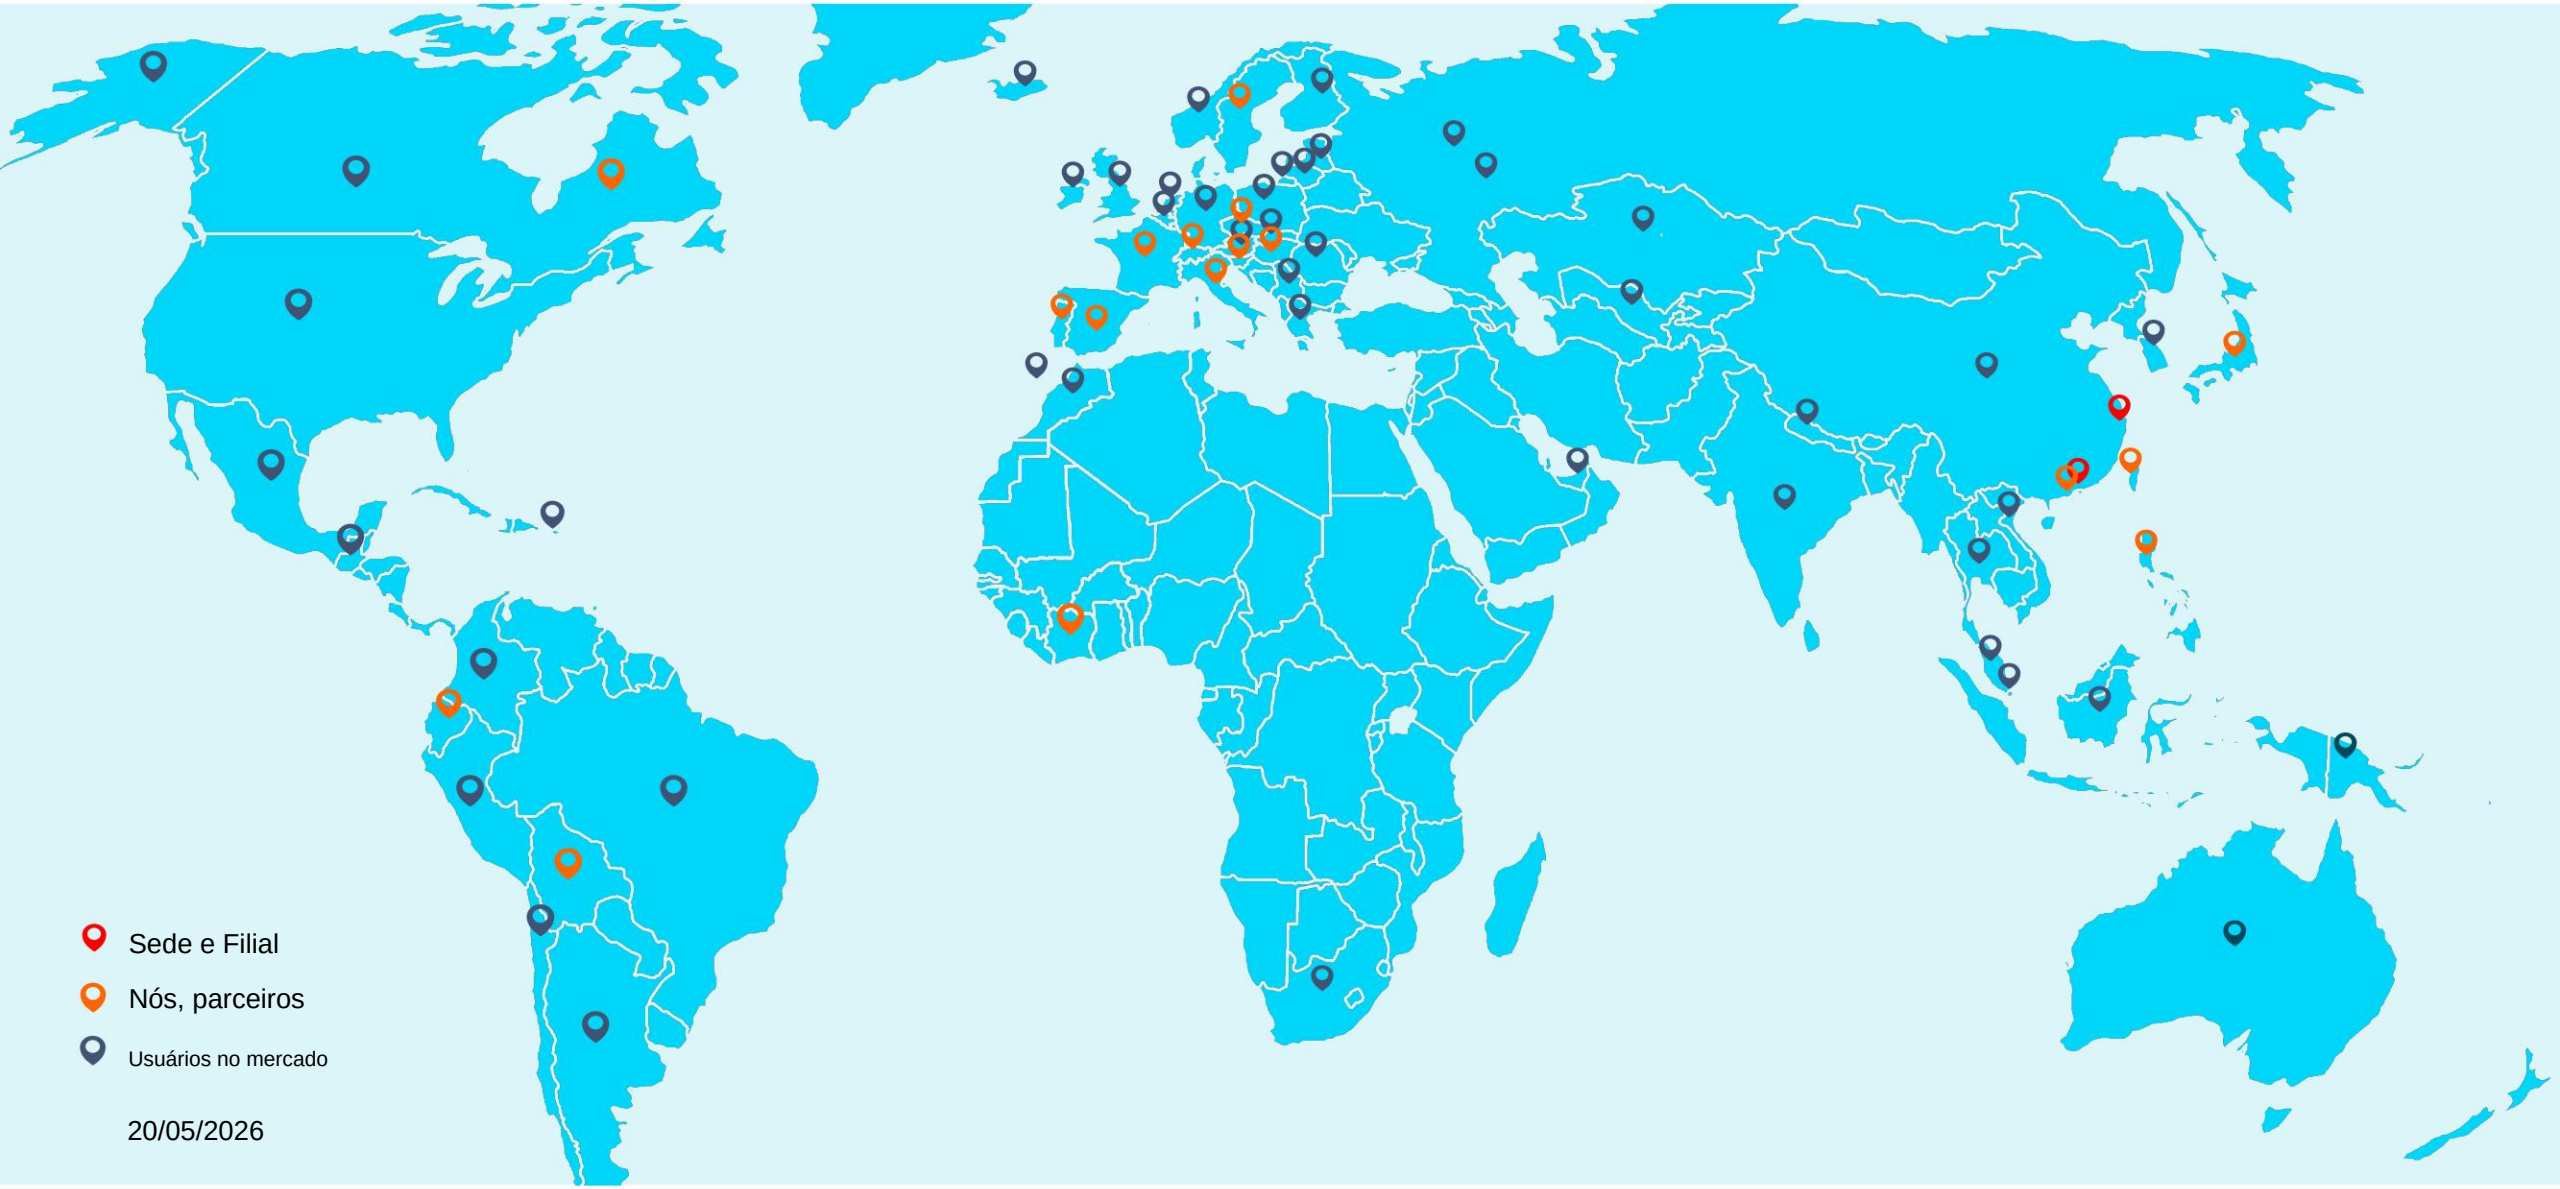

OBRIGADO!

GAODIMIC®
高 德 麦

iweex®
未 可 思

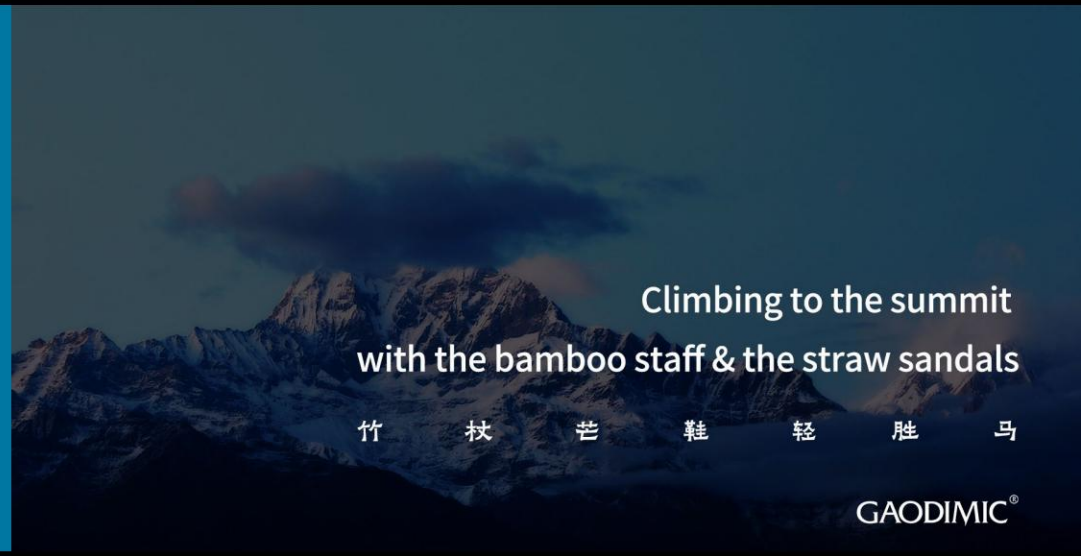

2026 GAODIMIC® e iweex ® Tecnologias e Produtos.

Facebook @GAODIMIC; Sales@infosvc.biz
www.gaodimic.com / www.iweex.cn
infoSVC Co., Ltd