Serie AT210P

de tercera generación [PLUS]


Sistema inalámbrico UHF digital

Ventas globales



Machine Translated by Google



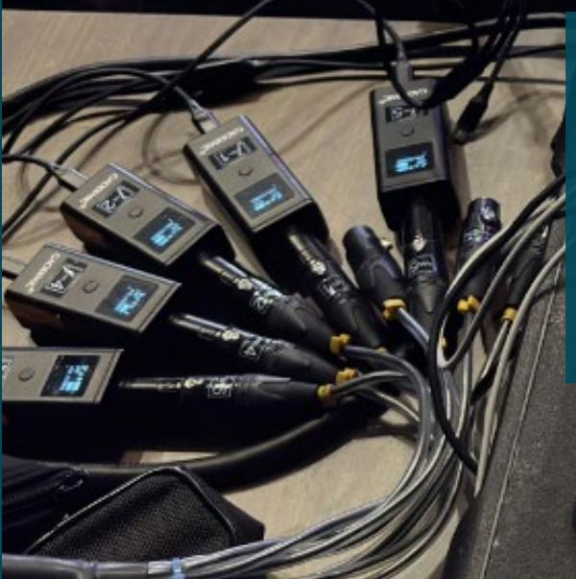

AT210 Tech

Tercera generación [PLUS]

Plataforma de tecnología inalámbrica UHF digital

GAODIMIC®

Machine Translated by Google



DISTANCIA


/ >50m >100m

(Kit portátil)

(Kit para montaje en rack)

Rendimiento aún más sorprendente en aplicaciones prácticas.

Machine Translated by Google

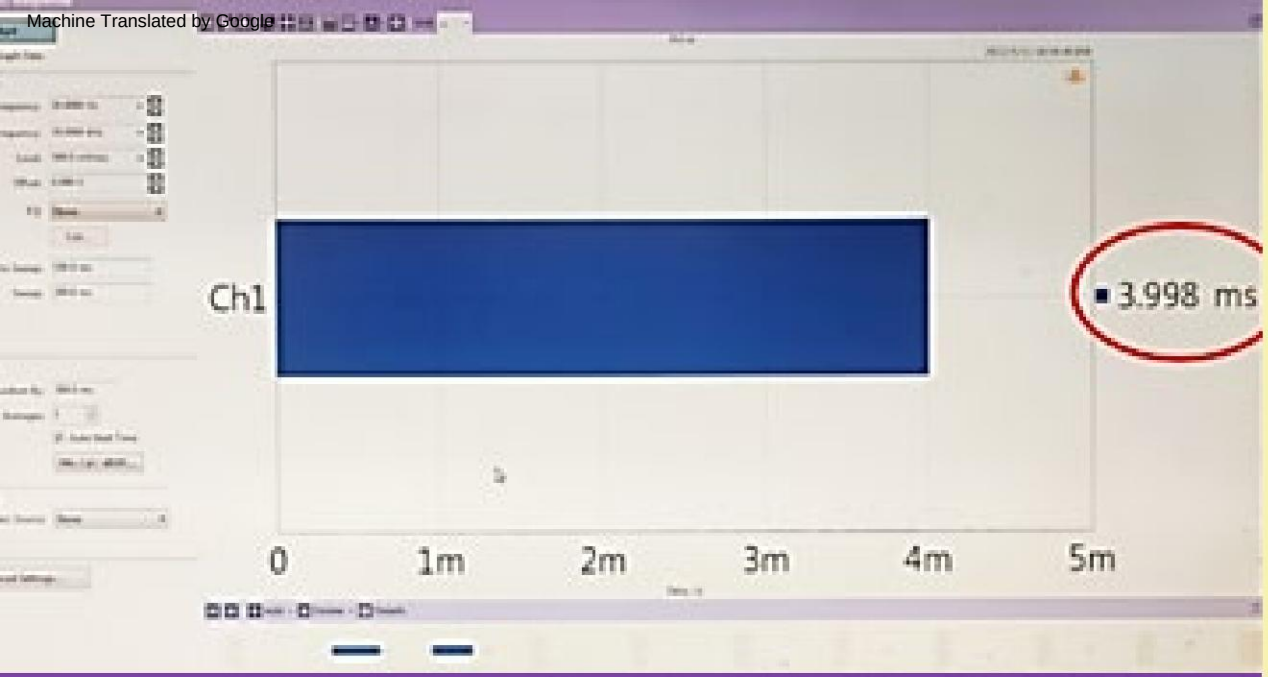

AT210 Tech

Tercera generación [PLUS]

Plataforma de tecnología inalámbrica UHF digital





DEMORA

4,17 ms

En condiciones óptimas, el retardo es inferior a 4 ms.

Machine Translated by Google

RESPUESTA DE FRECUENCIA

-2 dB

(20 Hz ~ 20 kHz)

Atenuación de la respuesta en frecuencia <2dB
en 20-20K Hz, tiende a ser sin pérdidas.

*Relacionado con tarjeta de sonido, mezclador y cables




Machine Translated by Google

RESPUESTA DE FASE

-30˚~60˚

(20 Hz ~ 20 kHz)

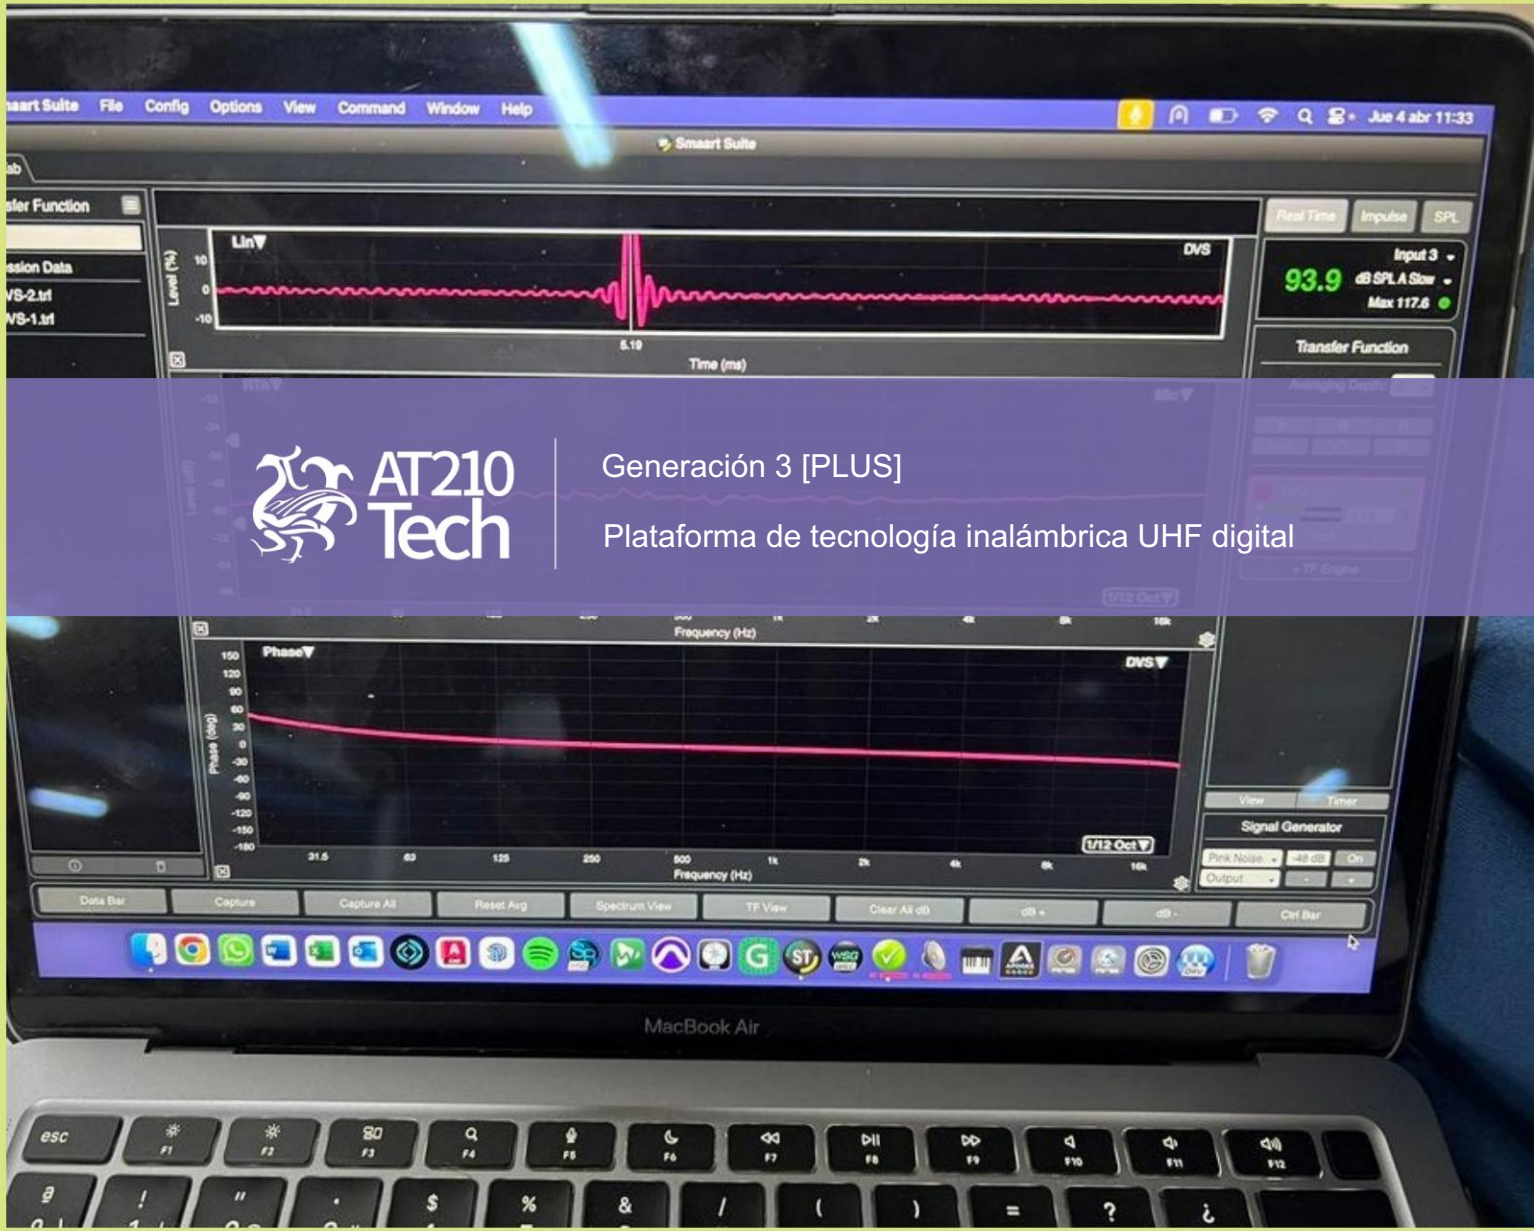

Machine Translated by Google

DISTORSIÓN

<0,03 %

(@1K Hz)



Machine Translated by Google

Relación señal/ruido

>102 dB

Optimiza la relación señal/ruido con un rango dinámico más amplio,

más adecuado para la captación de datos para un rendimiento normal.



Machine Translated by Google



GAODIMIC®

Características


AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL

SERIE SISTEMA

AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL

SERIE SISTEMA

GAODIMIC®

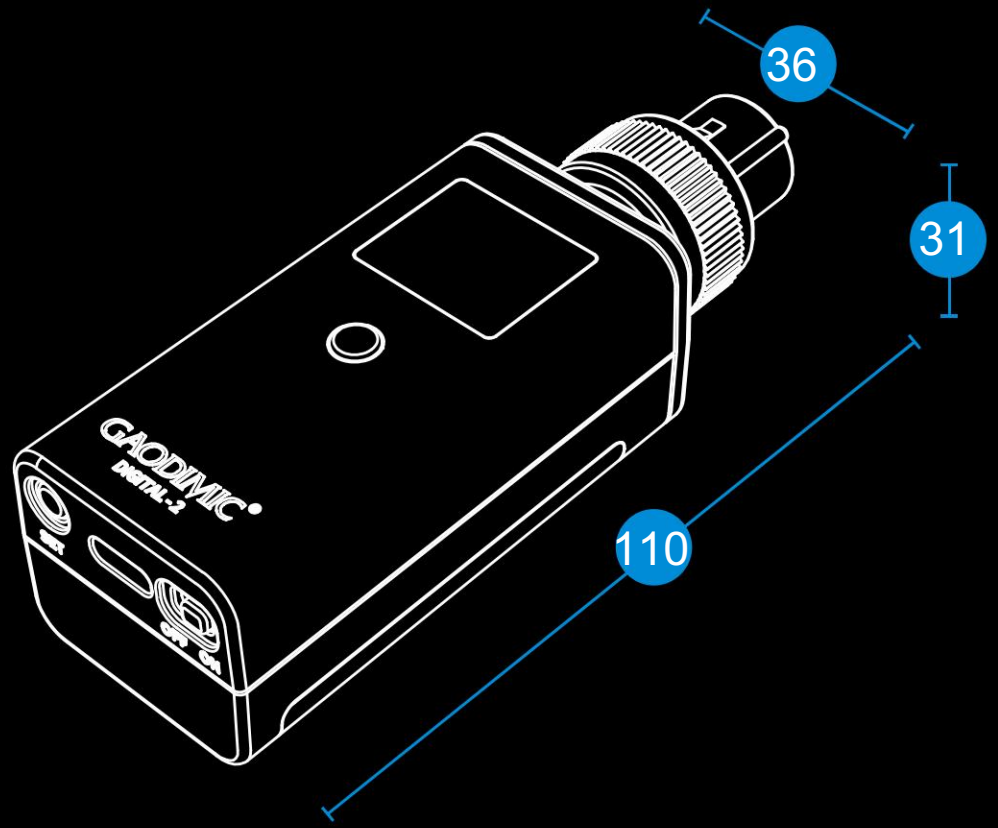


PEQUEÑO &

PORTÁTIL

De dimensiones mínimas, montaje exquisito y portátil.

GAODIMIC®

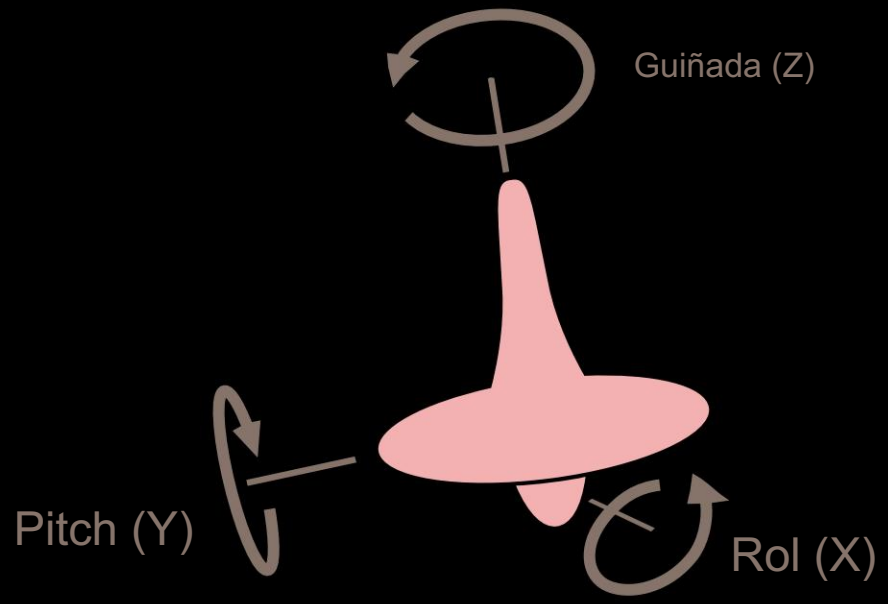


CONSTRUIDO EN GIROSCOPIO

Ángulo de inclinación del micrófono fácil de grabar.

AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL

SERIE SISTEMA

GAODIMIC®

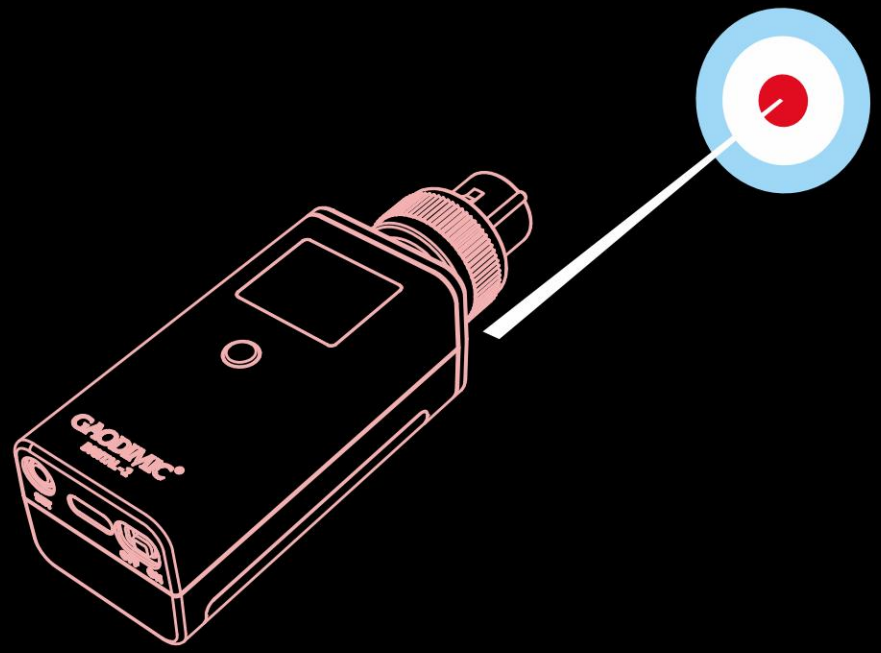

LÁSER INDICADOR

Más cómodo y rápido para el diseño y la depuración en ingeniería.



SINCRONIZACIÓN DE FRECUENCIA AUTOMÁTIC

La frecuencia de transmisión se puede sincronizar automáticamente en 5 segundos mediante el método de coincidencia por infrarrojos.



GRAN CAPACIDAD

BATERÍA DE LI

>4 horas (@48 V Phantom) y >6 horas (@24 V Phantom) con batería de 14500 L i + recarga USB - C.



SOBRETENSIÓN PROTECCIÓN

El fin del cierre aumenta

La función de protección contra sobretensiones
Previene eficazmente la mezcla

Fuente de alimentación de 48 V en llamas

Machine Translated by Google



Productos

AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL

SERIE SISTEMA

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL SISTEMA

SERIE

AT210PG-P

Kit portátil

AT210P-TP (Transmisor portátil)

AT210P-RR (Receptor para montaje en rack)

Más de 50 millones y sin verdadera diversidad

Modo de comunicación: Audio digital, Comunicación inalámbrica UHF	
Plataforma tecnológica	AT210 TECH PLUS (3.5G)
Método de modulación	PSK
Frecuencia portadora	510~698MHz, varía según la región.
Potencia de RF	10 m W (10d Bm) / 30 m W (14d Bm) / 50 m W (17d Bm)
Distorsión	<0,03% (a 1 kHz)
Respuesta en frecuencia	20 Hz~20 kHz
Respuesta en frecuencia	<2d B (@apagado); <2,5d B (@24V); <3,5d B (@48V) Escenario de bucle de retorno, voltaje de amplificación de antena de MIC relacionado con
Desviación de fase	30°~-60° (20Hz~20KHz)
Demora	4 ms
Número de mordida	24 bits (18 bits efectivos)
Relación señal/ruido >102 dB	
Rango dinámico	>102 dB
Ruido de fondo	<20uV
Distancia de transmisión: 50 m (dependiendo del entorno y la configuración de la radio).	
Antena	Antena integrada
Energía fantasma	APAGADO / 24V / 48V
TX impulsado por	2 baterías de iones de litio 14500 (3,7 V)
Duración de la batería TX	>4h (@48V) / >5h (@24V)

Machine Translated by Google

GAODIMIC®



AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL SISTEMA

SERIE

AT210PG-R

Kit de montaje en rack

AT210P-TP (Transmisor portátil)

AT210P-RR (Receptor para montaje en rack)

>100M y modo principal+de reserva con verdadera diversidad

Modo de comunicación: Audio digital, Comunicación inalámbrica UHF	
Plataforma tecnológica	AT210 TECH PLUS (3.5G)
Método de modulación	PSK
Frecuencia portadora	510~698MHz, varía según la región.
Potencia de RF	10 m W (10d Bm) / 30 m W (14d Bm) / 50 m W (17d Bm)
Distorsión	<0,03% (a 1 kHz)
Respuesta en frecuencia	20 Hz~20 kHz
Respuesta en frecuencia	<2d B (@apagado); <2,5d B (@24V); <3,5d B (@48V) Escenario de bucle de retorno, voltaje de amplificación de antena de MIC relacionado con
Desviación de fase	30°~-60° (20Hz~20KHz)
Demora	4 ms
Número de mordida	24 bits (18 bits efectivos)
Relación señal/ruido >102 dB	
Rango dinámico	>102 dB
Ruido de fondo	<20uV
Distancia de transmisión: 100 m (dependiendo del entorno y la configuración de la radio).	
Antena	Antena integrada
Energía fantasma	APAGADO / 24V / 48V
TX impulsado por	2 baterías de iones de litio 14500 (3,7 V)
Duración de la batería TX	>4h (@48V) / >5h (@24V)

Machine Translated by Google

AT210P INALÁMBRICO UHF DIGITAL SISTEMA

SERIE

GAODIMIC®



AT210PG-2PE

Kit de 2 canales

Edición de rendimiento

AT210P-TP (Transmisor portátil)

DT248R-2PE (Receptor de 2 canales, edición PE)

>80M y diversidad verdadera en modo cruzado



AT210PG-4PE

Kit de 4 canales

Edición de rendimiento

AT210P-TP (Transmisor portátil)

DT248R-4PE (Receptor de 4 canales, edición PE)


>80M y diversidad verdadera en modo cruzado

Machine Translated by Google

Tu elección coincide con la de muchos expertos en audio de todo el mundo.


GAODIMIC® | iweex®

Tu elección coincide con la de numerosos expertos en audio de todo el mundo.

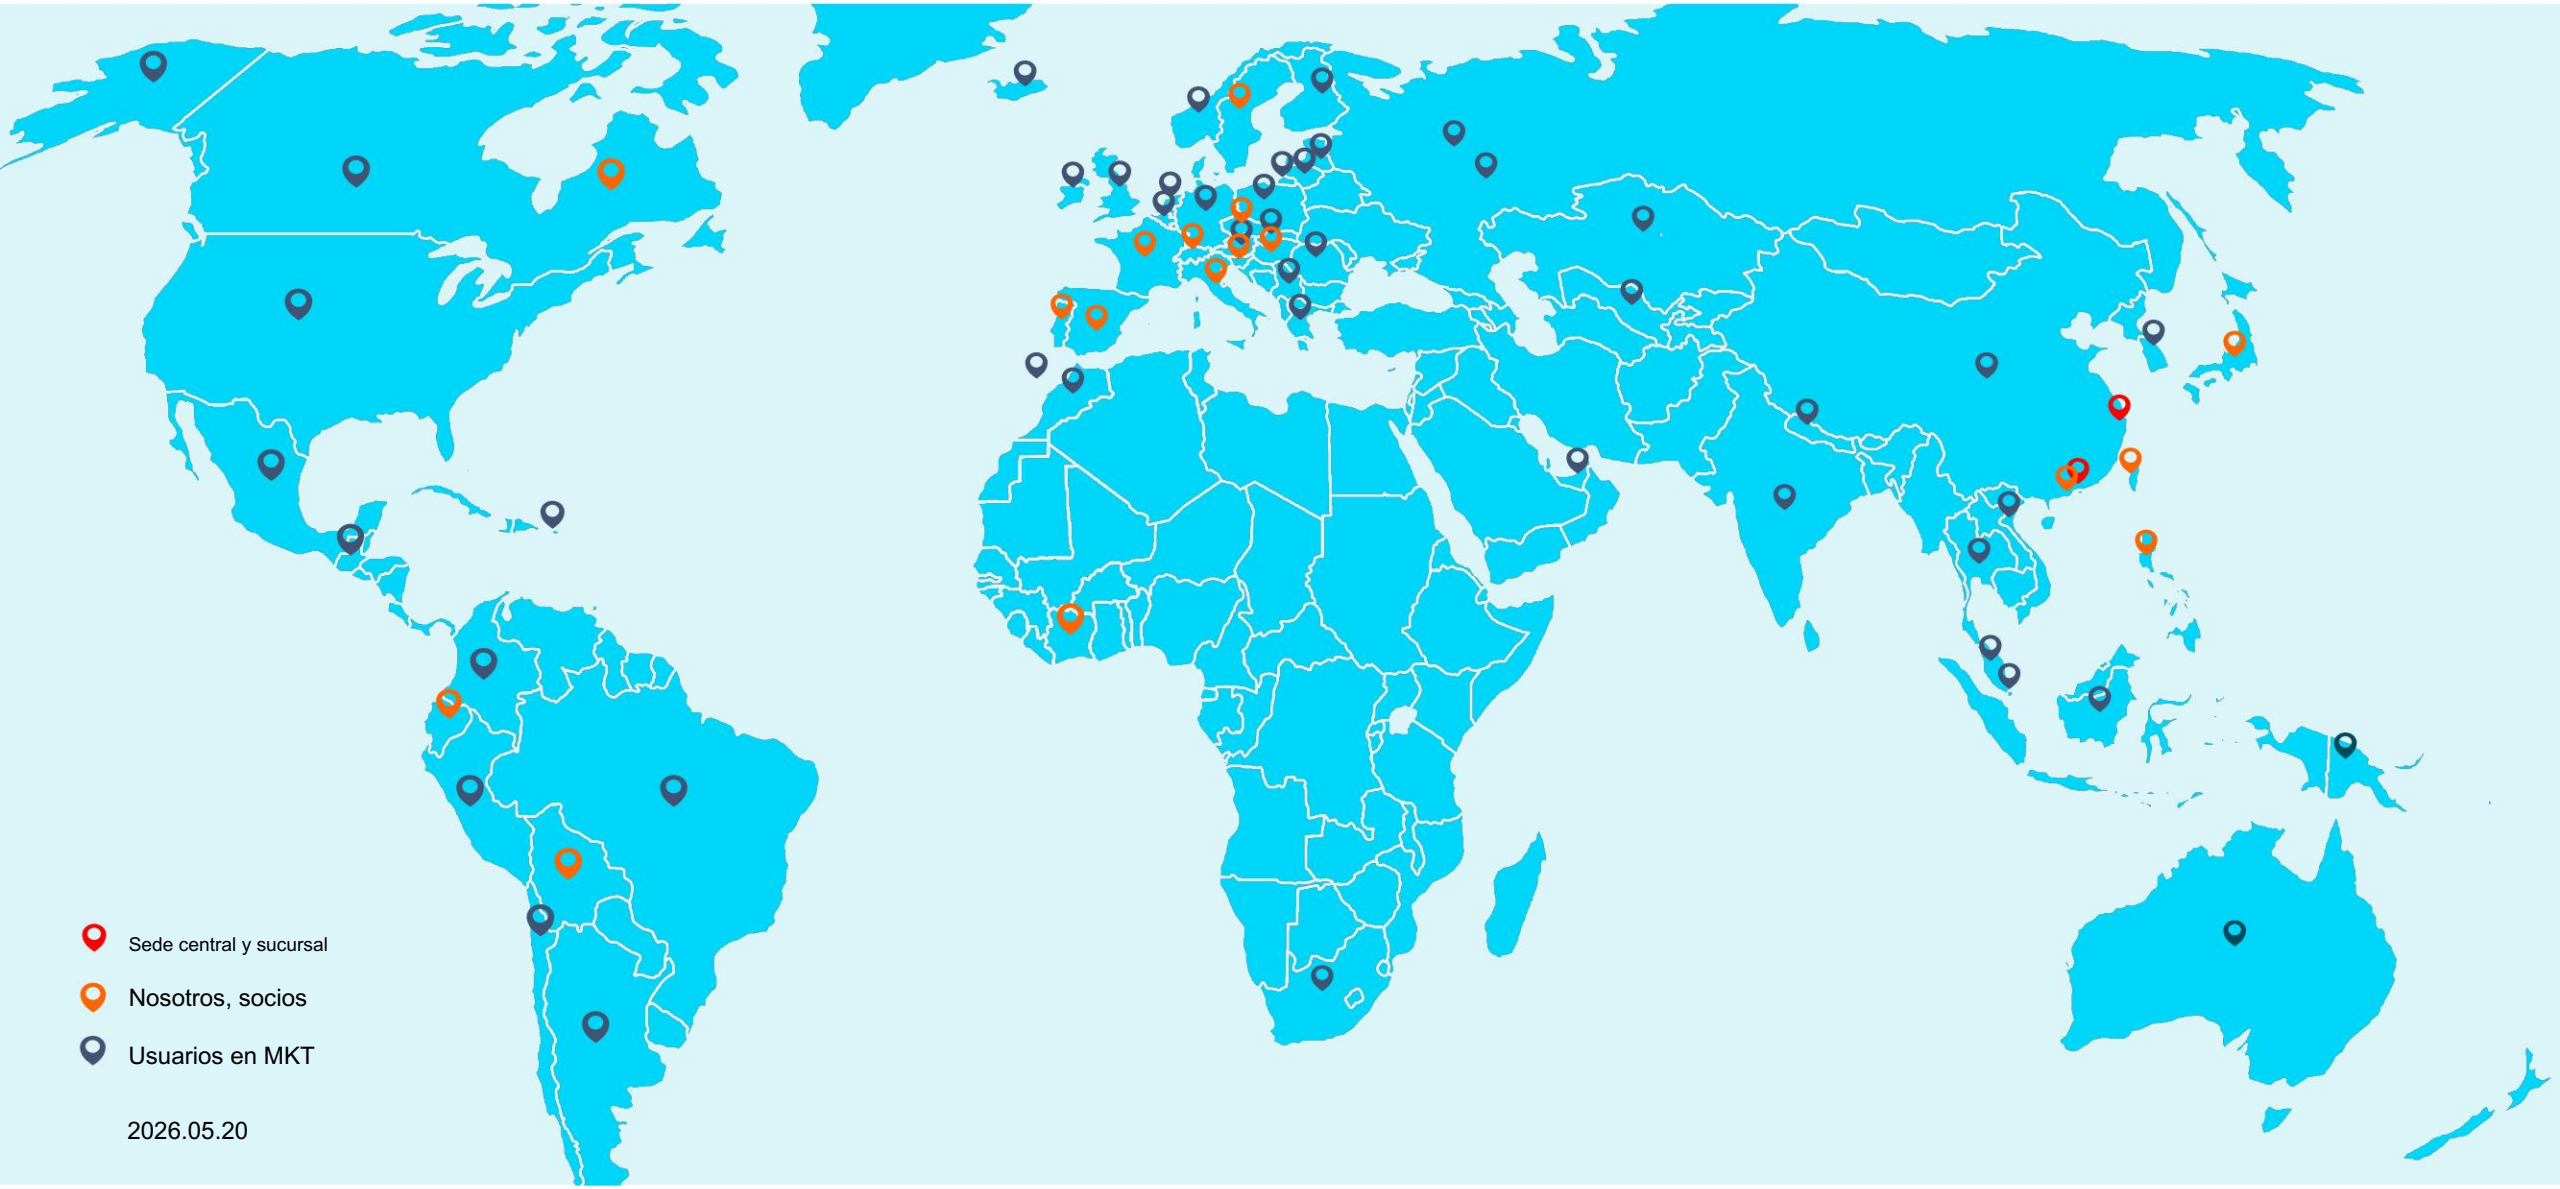

¡GRACIAS!

GAODIMIC® 高 德 麦 | iweex® 未 可 思

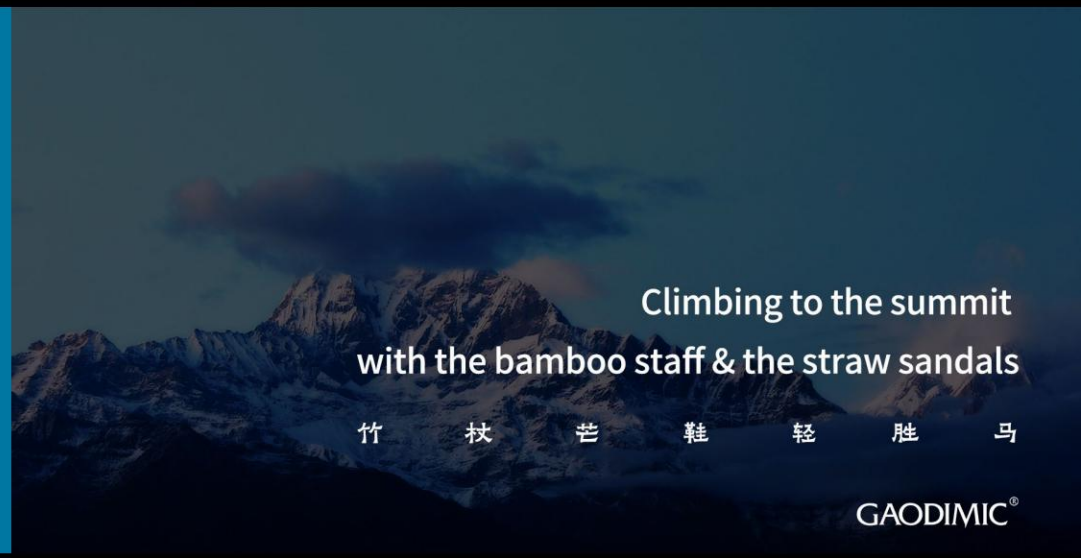

2026 GAODIMIC® e iweex ® Tecnologías y productos.

Facebook @GAODIMIC; Sales@infosvc.biz
www.gaodimic.com / www.iweex.cn
infoSVC Co., Ltd