iweex®
未 可 思

DWM245

数字UHF无线系统
Digital UHF Wireless System


无线手持话筒



系统特性

- 数字音频UHF无线技术。
- 舞美级音质，信噪比112dB，动态范围>105dB，低噪控制优异。
- 抗干扰、抗串扰、高保真、高信噪比、无线传输距离优异。
- 500Mhz+600Mhz双频段；多通道发言时，并发表现优异。
- 支持红外配对的传统模式，可兼容同品牌其他型号的无线接收机。
- 20~20KHz全音频区间，频率响应偏差＜2dB，音质接近无损。
- 20~20KHz全音频区间，相位偏差为+30°~-60°，可用于声场测试。
- 适用于高端会议、舞美演出等场景。

外观说明

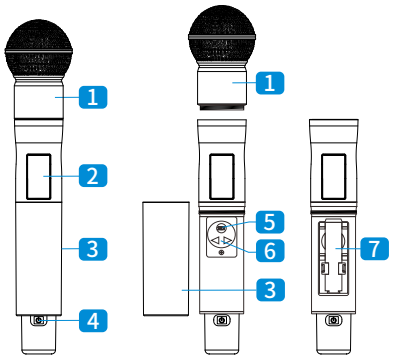

1 咪头
2 LED屏幕
3 电池仓盖
4 外部开关键
5 SET菜单键
6 左右键
7 电池仓

系统参数

1. 通信和电气指标

通信模式	UHF无线电数字通信
无线调制方式	PSK
位数	24Bit
采样率	48Khz
传输频段	510~698MHz (根据地区不同有所差别)
射频输出	<18dBm
传输距离	>50米 (与DS240系列AP工作) >80米 (与传统真分集接收机工作)
通信频响衰减	<3dB (20Hz~20KHz)
信噪比 S/N	>112dB
动态范围	105dB
底噪电压	<12uV
失真度 T.H.D	＜0.03% (@1KHz)
时延	4.17ms
匹配阻抗	600Ω
屏幕	LED屏
供电	14500锂电池 x2 / AA电池 x2 (混用动力技术)
续航	6h(AA电池) / >10h(14500锂电池)
重量 / 尺寸	383g(含咪头、电池) / L=252mm, R_{MAX}=52mm

2. 声学指标 默认安装标准咪头

类型	动圈
指向性	单一指向
输出阻抗	600Ω
咪芯频响	100Hz~10Khz
灵敏度	0°-71dB±3dB(0dB=1V/ ubar at 1KHz)

infoSVC 深圳市睿臻信息技术服务有限公司
深圳市睿臻信息技术服务有限公司 (infSVC Co., Ltd)
功能变更，请访问网站 (www.gaodimic.com) 获取最新资料。
GAODIMIC®高德麦®、iweex®未可思®、AT210Tech™、DT221Tech™ 皆为睿臻旗下品牌标徽。