
产品 OTA 升级指导书


1. 【准备工作】
   a) 蓝牙功能正常的 Android 手机。
   b) 准备升级的 infoSVC 睿臻公司下属品牌的设备。
   c) 手机下载好 OTA_Telink 软件安装包。
   d) 手机下载完对应的 bin 程序
   e) 暂不支持使用 iOS 手机进行升级。

2. 【步骤简介】
   下载 OTA 安装包、升级 Bin 文件 – 安装 OTA – 目标设备进入 OTA 模式 –选择 bin 文件， OTA 升级

3. 【升级准备】
   a) 关闭待升级设置。
   b) 开启待升级设备，通过以下操作，将其进入升级模式。各设备操作存在差异，主要分 3 种情况，请根据产品型号进行相应的操作，如无法确认请咨询厂家或当地经销商：
      i. 方式一：长按“SET”键的同时打开设备，有以下产品适用此方式：

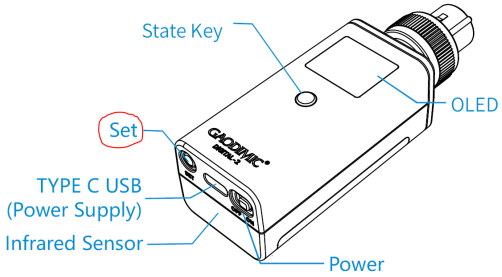


AT210-TP / AT210P-TP：

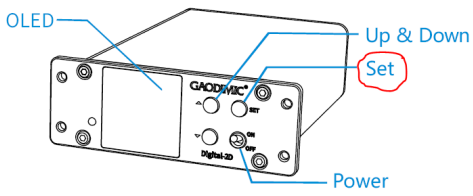


AT210-RR / AT210P-RR

      i. 方式二：长按“Menu”键的同时打开设备，有以下产品适用此方式：

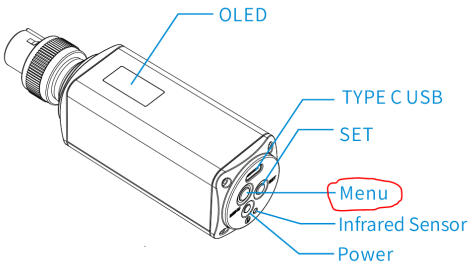


DTT228-P

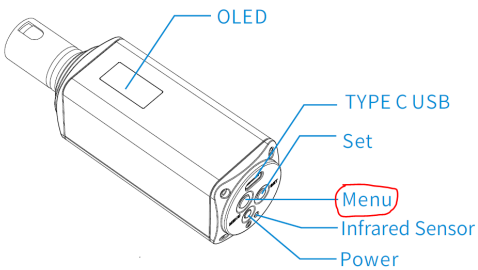


DTR228-P


      ii. 方式三：长按其他键的同时打开设备，有以下产品适用此方式：
         1. DWM223/DWM224 设备开机后，继续长按”Power”键：

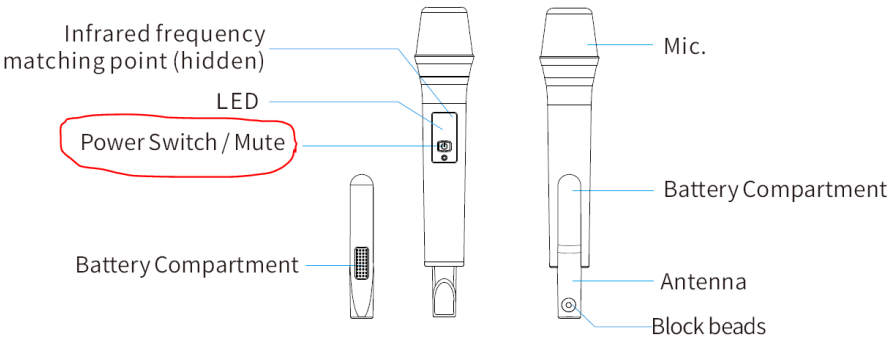


2. 接收机 DTR225-1TE 设备开机后，继续长按”Switch”键：

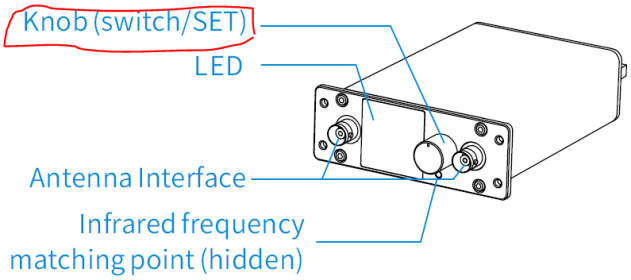

3. 接收机 DTR228-1R 长按”Left”按键，同时开机：

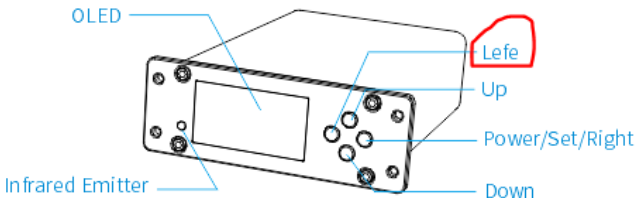

4. 发射机 DWM223/DWM224 长按”SET” + ”Selection”按键，同时开机：

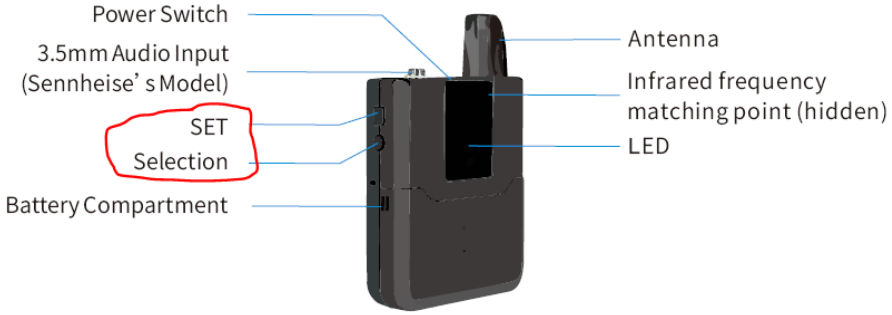

iii. 方式三：19’标准机柜式设备，不支持 OTA 模式升级，需要拆解外壳，通过跳线对内部 PCBA 连接后刷新软件。

完成以上操作后，机器进入 OTA 升级模式，通过手机蓝牙连接可以进行 OTA 升级。

4. 【OTA APP 安装】

a) OTA 的升级软件名为：OTA_Telink.apk。可通过 iweex,gaodumic 官网下载：

http://www.gaodimic.com/OTA

http://www.iweex.cn/OTA




b) 将下载的 OTA_Telink 软件存至手机，并记录好存储目录。




c) 打开手机的存储目录，找到 OTA_Telink 安装包，将文件后缀名改为”*.apk”。（如文件名为”OTA_Telink.apk”，则不需要此操作）。

d) 点击 OTA_Telink.apk，在手机上安装完

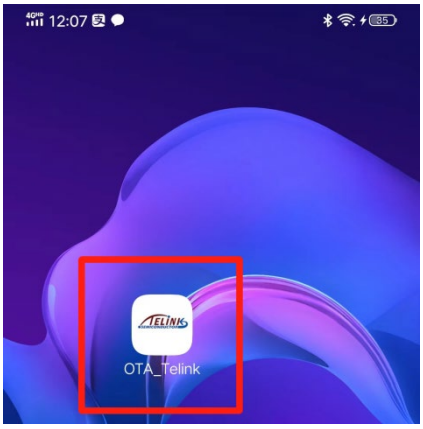


5. 【OTA 升级】


a) 下载设备对应的升级软件包

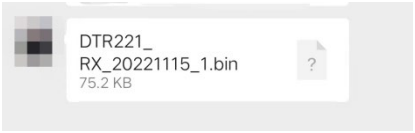

b) 打开 APP，在 APP 中刷新，选择设备（手机越靠近设备 Rssi 值越大）,选择对应的名字的设备，一般只会有一台，手雷的蓝牙名称一般为 GAODIMIC_DT228_TX，点击进入下一个页面

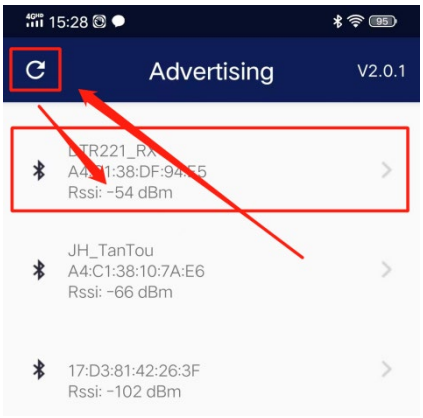


c) 将速度拉至最高，点击选择保存的 bin 文件

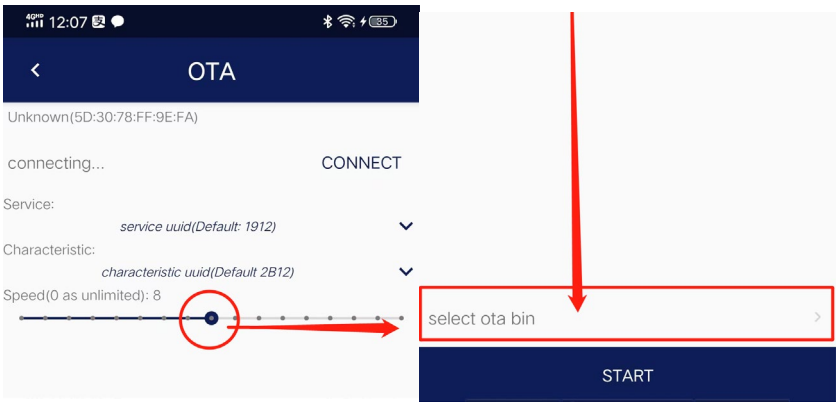

d) 在路径中找到保存的 bin 文件，选择，点击开始升级



e) 等待进度达到 100%完成升级

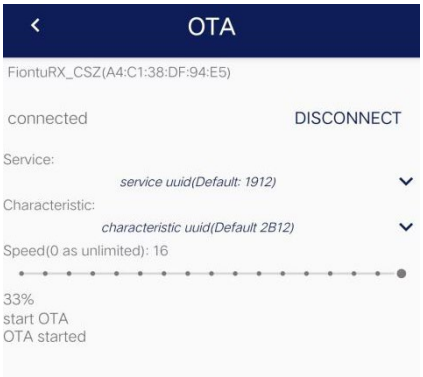

----------OVER----------

6. 【申明】

a) 一般情况下如果 OTA 升级中途中断，只需求重启操作即可。不排除因升级造成的设备故障。

b) OTA 升级有风险，请自行评估。

c) 本文档只适合 infoSVC 睿臻公司所属产品的升级。公司保留所有解释权。

InfoSVC Company 睿臻

2024.5.4